

Répéteur Wi-Fi AC750

Modèle : ME20

// Points forts

- **Wi-Fi double bande AC750** — Gardez toute votre maison connectée grâce à une extension Wi-Fi puissante à une vitesse combinée allant jusqu'à 750 Mbps
- **Élimine les zones mortes Wi-Fi** — Amplifie parfaitement le signal Wi-Fi dans les zones auparavant inaccessibles ou difficiles à câbler
- **Configuration facile en une seule touche** — Appuyez simplement sur le bouton WPS pour étendre votre couverture Wi-Fi en quelques secondes
- **Mode point d'accès intégré** — Connectez votre Internet filaire le ME20 via un câble Ethernet pour le transformer en point d'accès Wi-Fi double bande



AC750 double bande
Wi-Fi haut débit



Élimine les zones mortes
Wi-Fi




Installation
Touche unique
facile



Mode Point
d'accès intégré

// Étendez le Wi-Fi là où vous en avez le plus besoin

Le répéteur de portée mural ME20, doté d'antennes réglables à gain élevé, étend facilement la couverture de votre routeur Wi-Fi et vous permet d'éliminer définitivement les zones blanches de votre domicile. Profitez d'une connexion Wi-Fi haut débit où que vous soyez.

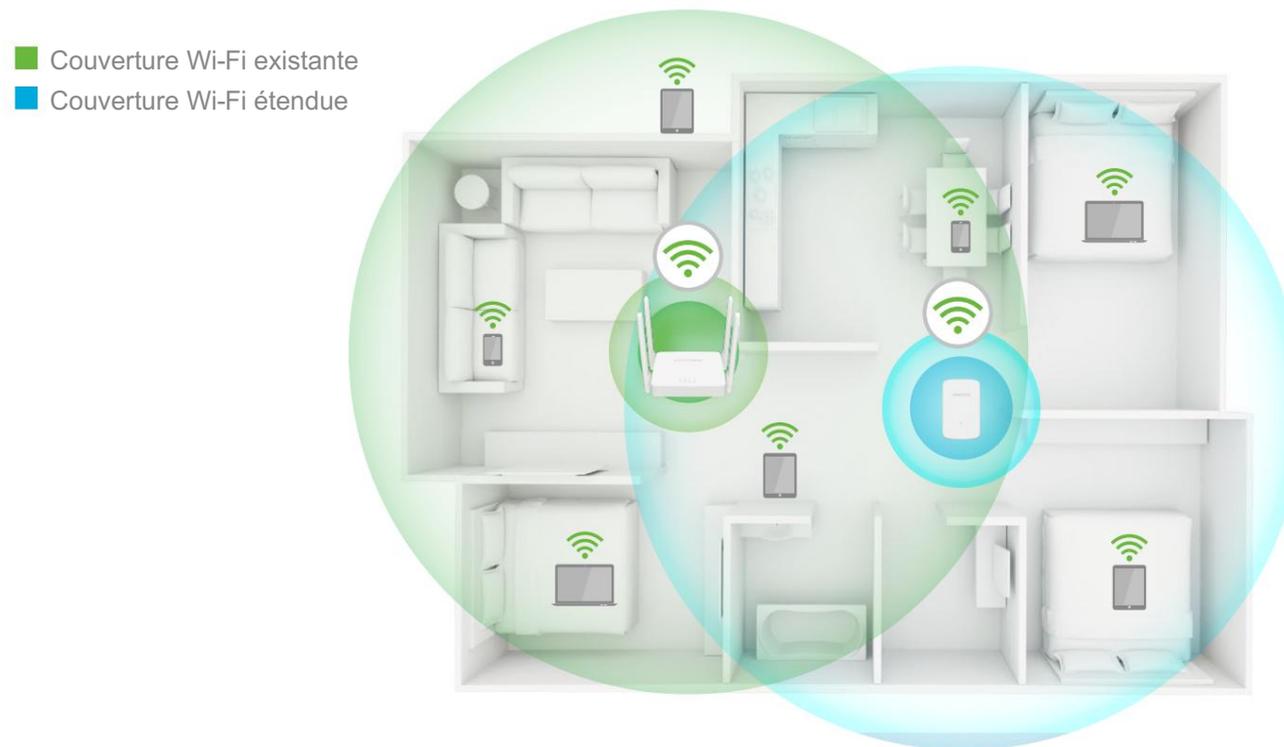

// Connexions

Le ME20 augmente votre portée Wi-Fi existante et offre une vitesse sans fil rapide dans les zones difficiles d'accès, offrant des connexions fiables pour les smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils compatibles sans fil.



// Caractéristiques

Spécifications physiques

Port

Port RJ45 10/100 Mbps

Bouton

Bouton RESET/WPS

Consommation d'énergie

7.2 W

Dimensions (L x l x H)

112*84,7*39 mm

Spécifications Wi-Fi

Normes sans fil

IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Fréquence

2,4 - 2,5 GHz, 5 GHz

Débit du signal

Jusqu'à 750 Mbps (433 Mbps sur 5 GHz, 300 Mbps sur 2,4 GHz)

PIRE

2,4 GHz : ≤ 20 dBm ; 5 GHz : bande 1 ~ bande 2 ≤ 23 dBm ; bande 3 ≤ 30 dBm

Sensibilité de réception

5 GHz :

11AC VHT80 MCS9 -63dBm

2,4 GHz :

11N HT40 MCS7 -71dBm

Sécurité sans fil

WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3

Autres spécifications

Certification

CE, RoHS

Environnement

- Température de fonctionnement : 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % sans condensation

Contenu du colis

- Prolongateur de portée Wi-Fi (ME20)
- Guide d'installation rapide