

Commutateur Gigabit de bureau/montage en rack 24 ports

Modèle : MS124GS

// Points forts

- Étendez votre réseau Ethernet avec des ports Gigabit

Le MS124GS offre une connectivité flexible et est entièrement compatible avec les téléviseurs 4K UHD, les ordinateurs, les imprimantes, les caméras IP, les consoles de jeux, etc. Idéal pour les maisons, les petits bureaux et les résidences universitaires.

- Dissipation thermique efficace et durée de vie prolongée du réseau

Le boîtier métallique durable du MS124GS favorise une dissipation efficace de la chaleur, une prévention supérieure des interférences de signal et un fonctionnement stable pour une durée de vie prolongée du réseau.



Ports Gigabit complets

24 ports de négociation automatique 10/100/1000 Mbps offrent une capacité de commutation allant jusqu'à 48 Gbps.



Séparation du trafic

D'un simple clic, le mode d'isolation divise facilement le trafic pour les ports désignés, empêchant ainsi l'espionnage et la falsification tout en isolant les tempêtes de diffusion pour une sécurité renforcée.



Prévention des boucles

Surveillez et résolvez les problèmes liés aux boucles au sein de votre structure réseau pour éviter les perturbations causées par les boucles.




Fonctionnement silencieux

La conception sans ventilateur garantit des performances silencieuses, ce qui le rend parfait pour les environnements sensibles au bruit.

// Connexion

Le MS124GS est entièrement compatible avec les ordinateurs, les imprimantes, les caméras IP, les téléviseurs intelligents, les consoles de jeux et plus encore.

Transformez instantanément votre maison, votre petit bureau et même votre dortoir en un environnement connecté.

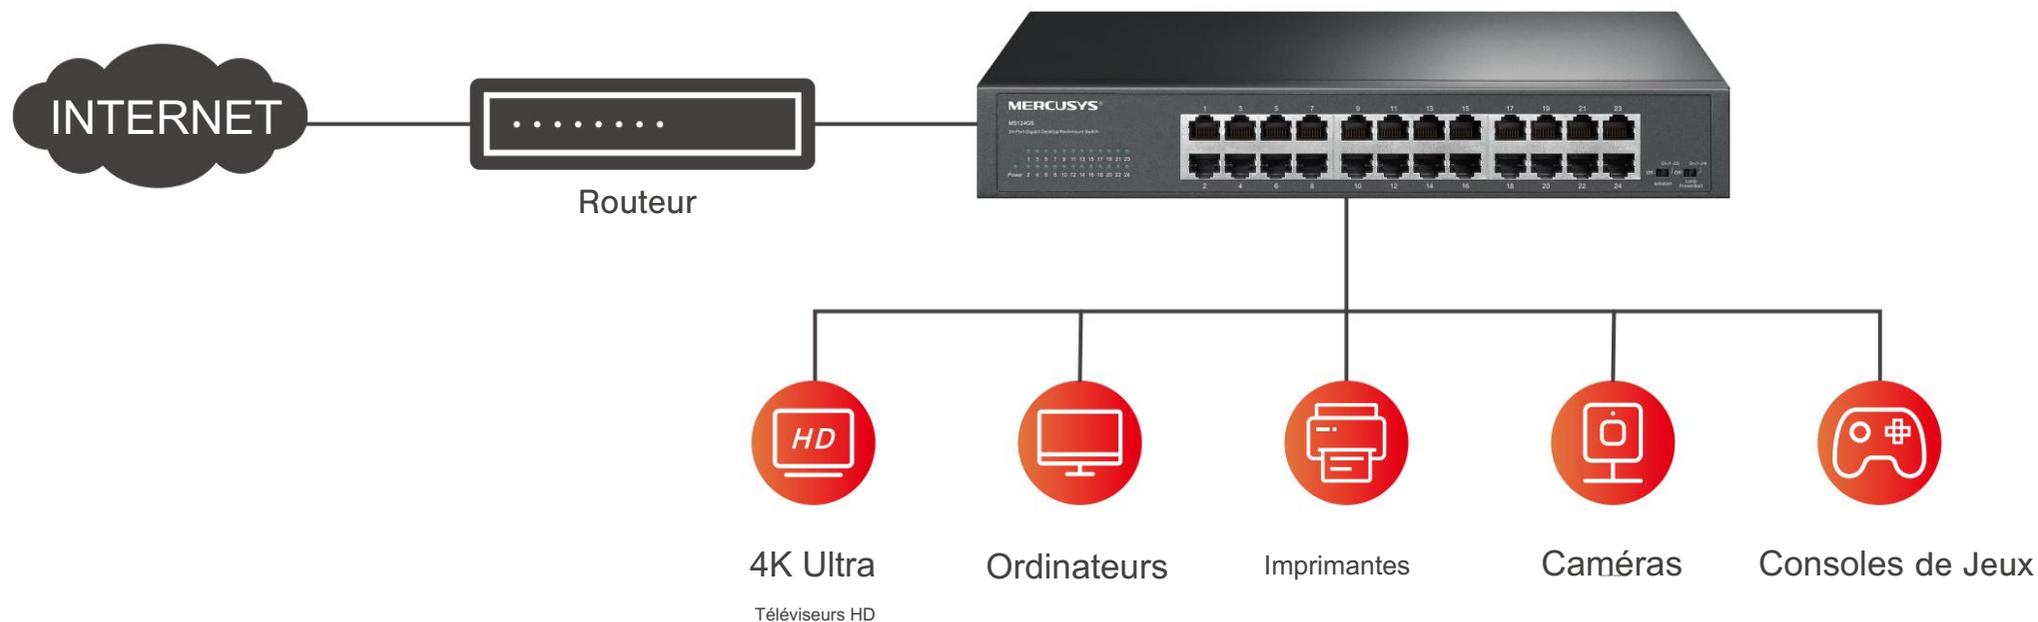

// Caractéristiques

| | |
|---------------------------------|--|
| Modèle | MS124GS |
| Normes | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p |
| Interface | 24 ports RJ45 10/100/1000 Mbps |
| Câble Ethernet (paire torsadée) | 10BASE-T : UTP/STP 2 paires de Cat. 3, 4, 5 (≤ 100 m) 100BASE-TX : UTP/STP 4 paires de Cat. 5e ou supérieure (≤ 100 m) 1000BASE-T : UTP/STP 4 paires de catégorie 5e ou supérieure (≤ 100 m) |
| Auto-négociation | OUI |
| MDI/MDIX automatique | OUI |
| Alimentation électrique | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
| Mode de transfert | Stockage et transfert |
| Capacité de commutation | 48 Gbit/s |
| Tableau d'adresses MAC | 8K |
| Fonctionnalités avancées | Contrôle de flux 802.3X, QoS 802.1P/DSCP, IGMP, prévention des boucles, isolation |
| Température de fonctionnement | -5 ° C à 50 ° C (23 ° F à 122 ° F) |
| Température de stockage | -40 ° C à 70 ° C (-40 ° F à 158 ° F) |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% sans condensation |
| Humidité de stockage | 5% à 90% sans condensation |
| Dimensions (LxHxP) | 294*140*44mm (11,6*5,5*1,7 pouces) |
| Certification | CE, RoHS |

// Contenu du colis

- Commutateur de bureau/montage en rack Gigabit 24 ports (MS124GS)
- Cordon d'alimentation
- Pieds en caoutchouc
- Kit de montage en rack
- Guide d'installation

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.mercusys.com

MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD.

3e étage, bâtiment R1-B, n° 23, Gaoxin 4th Road, South Hi-Tech Park, Nanshan, Shenzhen, République populaire de Chine

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. MERCUSYS est une marque déposée de MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.
 Copyright © 2025 MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. Tous droits réservés.