Routeur modem ADSL2+ sans fil N 300 Mbps

Modèle : MW300D

Points forts

- Appareil tout-en-un : modem ADSL2+, routeur NAT,commtateur 3 ports et point d'accès sans fil N
- Vitesse sans fil de 300 Mbps - Idéal pour le streaming HD, les jeux en ligne et les téléchargements de fichiers volumineux
- Deux antennes fixes hautes performances augmentent considérablement la puissance, la couverture et la stabilité du signal sans fil
- Installation facile - Une page Web intuitive vous guide tout au long du processus de configuration en quelques minutes

Applications

Idéal pour les utilisateurs Internet moyens recherchant des téléchargements rapides, un streaming audio fluide, un streaming vidéo ininterrompu et des jeux en ligne

Caractéristiques

Wi-Fi haut débit

Diffusez vos jeux ou vidéos et téléchargez des fichiers à des vitesses allant jusqu'à 300 Mbps

Augmenter la portée du Wi-Fi

Deux antennes externes fixes assurent une large couverture sans fil couverture

Facilité d'utilisation

La configuration simple en trois étapes vous permet de terminer l'installation en quelques minutes

Réseau d'invités

Fournit des réseaux séparés pour vous et vos invités pour garantir la sécurité

Bouton WPS

Configurez facilement une connexion sans fil cryptée en appuyant simplement sur le bouton WPS

Sécurité personnalisée

Les normes de cryptage WPA/WPA2 garantissent que votre connexion sans fil est protégée contre les intrus.

Connexions

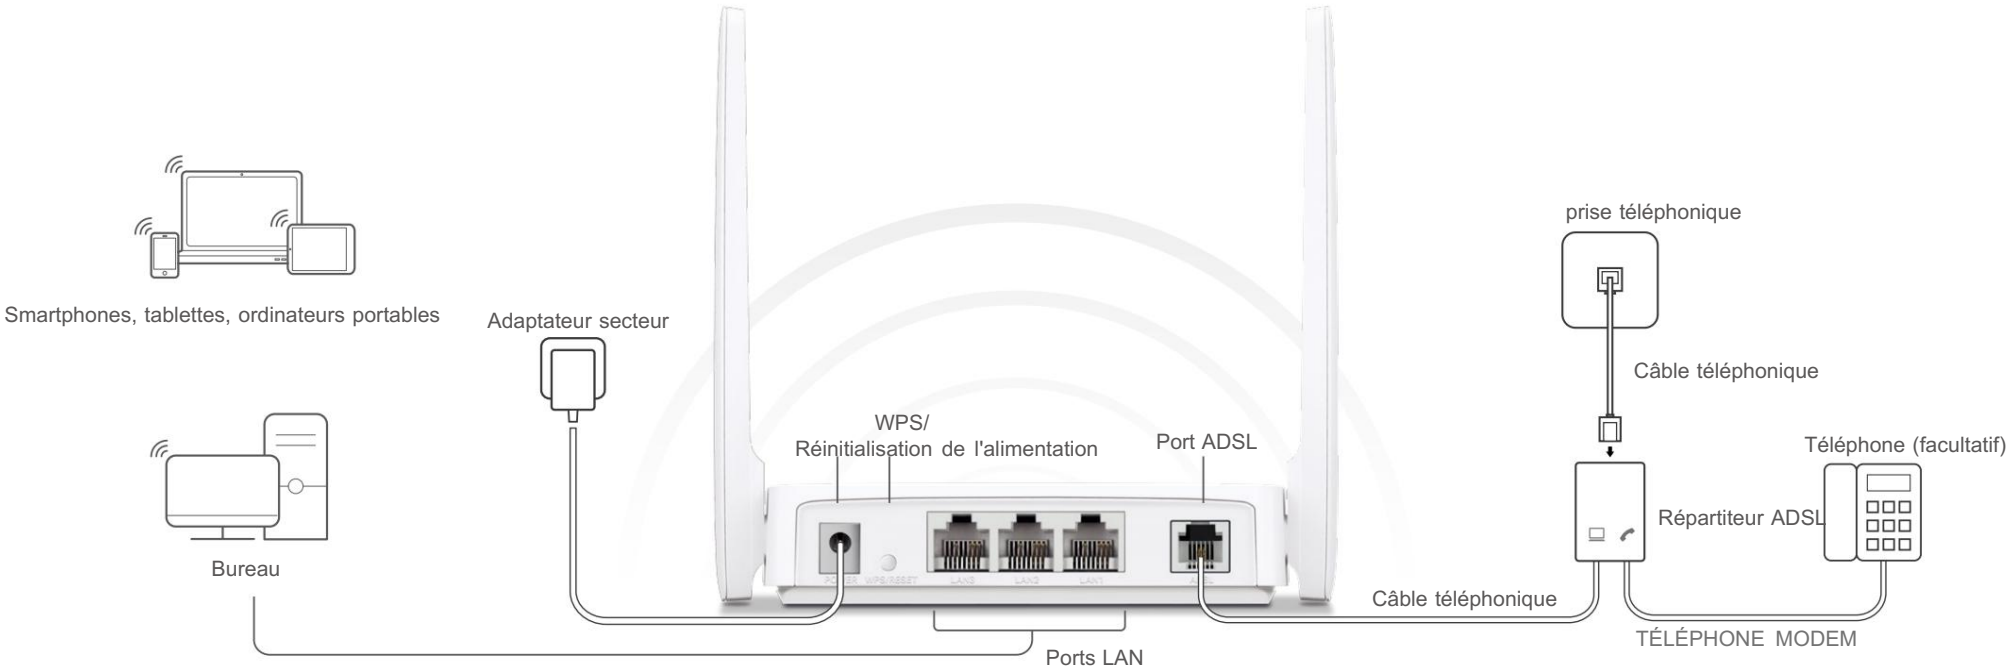
Smartphones, tablettes, ordinateurs portables
Bureau
Adaptateur secteur
WPS/
Réinitialisation de l'alimentation
Port ADSL
prise téléphonique
Câble téléphonique
Téléphone (facultatif)
Répartiteur ADSL
Câble téléphonique
TÉLÉPHONE MODEM
Ports LAN

Caractéristiques

Spécifications physiques

Ports Ethernet

3 ports LAN 10/100 Mbps
1 port RJ11

Bouton

Bouton WPS/Réinitialisation

Alimentation externe 9 V/0,6A

Dimensions (L x P x H) 114 x 94 x 26 mm

Antenne 2* de 3dBi

Contenu du paquet

• 300 Mbps sans fil N ADSL2+Routeur modem (MW300D)
• Adaptateur secteur

• Guide d'installation rapide

• 2 câbles téléphoniques RJ11 • Câble Ethernet RJ45

• Répartiteur DSL externe

Spécifications Wi-FI

Normes sans fil IEEE

802.11b/g/n

Fréquence

2,4 - 2,4835 GHz

Débit du signal

• 11n : jusqu'à 300 Mbps (dynamique)
• 11g : jusqu'à 54 Mbps (dynamique)
• 11b : jusqu'à 11 Mbps (dynamique)

PIRE

< 20 dBm (PIRE)

Sensibilité de réception •

270 M : -73 dBm à 10 % PAR • 11 M : -90 dBm à 10 % PAR • 130 M : -75 dBm à 10 % PAR • 6 M : -94 dBm à 10 % PAR • 54 M : -77 dBm à 10 % PAR • 1 M : -96 dBm à 10 % PAR

Fonction sans fil

Activer/désactiver la radio sans fil

Sécurité sans fil

WPA-PSK / WPA2-PSK

Spécifications de fonctionnement

DHCP

Serveur

Environnement •

Température de fonctionnement : 0°C~40°C (32°F~104°F) • Température de stockage : -40°C~70°C (-40°F~158°F) • Humidité de fonctionnement : 10%~90% sans condensation • Humidité de stockage : 5%~90% sans condensation

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. MERCUSYS est une marque déposée de MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Copyright © 2019 MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. Tous droits réservés.

*Les débits maximaux du signal sans fil correspondent aux débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit et la couverture sans fil réels, ainsi que le nombre d'appareils connectés, ne sont pas garantis et varient en fonction des conditions du réseau, des limitations du client et de facteurs environnementaux, notamment les matériaux de construction, les obstacles, le volume et la densité du trafic, ainsi que la localisation du client.