



**MERCUSYS**<sup>®</sup>



<http://www.mercusys.com>



For technical support, the user guide and more information, please visit <http://www.mercusys.com/support>.

© 2023 MERCUSYS 7107500295 REV1.2.0

## Quick Installation Guide

Wireless N ADSL2+ Modem Router

---


---

# CONTENTS

---

- 01 / English
- 04 / Português Brasil
- 07 / Čeština
- 10 / Deutsch
- 13 / Bahasa Indonesia
- 16 / Italiano
- 19 / Қазақша
- 22 / Polski
- 25 / Русский язык
- 28 / Srpski
- 31 / Slovenčina
- 34 / Español
- 37 / Türkçe
- 40 / Українська мова
- 43 / ຖ້າວ
- 46 / Tiếng Việt
- 51 / العربية

# Hardware Connection

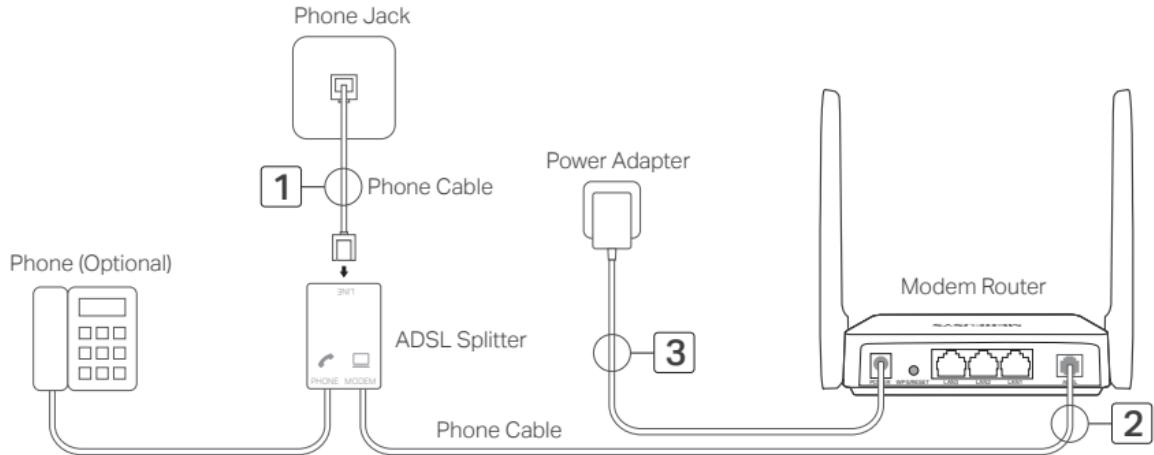

\*Image may differ from actual product.

## Connect the Hardware

Connect the hardware according to the diagram in the opening chapter of this guide.

If you don't need the phone service, just directly connect the modem router to the phone jack with the provided phone cable, then follow steps 3 and 4 to complete the hardware connection.

1. Connect the LINE port of the DSL splitter to the phone jack using the phone cable.
2. Connect the ADSL port of the modem router to the MODEM port of the DSL splitter using the phone cable.
3. Connect the modem router to the power socket and turn it on, and wait for it to start.
4. Wait about 1 to 2 minutes, then verify that the Power (P), ADSL (P) and Wi-Fi LEDs (W) are on before continuing.

Note: If the ADSL LED does not turn solid on, please refer to [FAQ > Q2](#).

## Configure the Router

Note: You'll usually need an internet service username and password, given to you by your internet service provider (ISP) when you first signed up with them. If you are unsure, please check with your ISP.

1. Connect your device to the modem router (Wired or Wireless).
  - **Wired:** Turn off the Wi-Fi on your computer and connect your computer to the router's LAN port using an Ethernet cable.
  - **Wireless:** Connect your computer or smart device to the modem router wirelessly. The default SSID (Network Name) is on the modem router's label.
2. Launch a web browser and enter <http://mwlogin.net> in the address bar. Create a password for future logins.  
Note: If the login window does not appear, please refer to [FAQ > Q1](#).
3. A Quick Start window will pop up automatically when logging in for the first time; otherwise, select Quick Start from the menu. Follow the step-by-step instructions to set up an internet connection.



Enjoy the internet!

## FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1. What can I do if the login window does not appear?

- Make sure the computer is connected to the modem router properly.
- If the computer is set to a static or fixed IP address, change the computer's settings to obtain an IP address automatically from the modem router.
- Verify <http://mwlogin.net> or 192.168.1.1 is correctly entered in the web browser and press **Enter**.
- Use another web browser and try again.
- Reboot your modem router and try again.
- Disable and enable the network adapter in use again.

Q2. What can I do if the ADSL LED  does not turn solid on?

- Check your cables and make sure they are all plugged in correctly, including the telephone lines and power adapter.
- Manually change your ADSL settings. Log in to the modem router's web management page. Go to **Advanced Setup > ADSL**, change the **ADSL Mode** to **G.DMT**, and click **SAVE**. If this cannot work, try to change the **ADSL Mode** to **ADSL2** and click **SAVE**.
- Restore your modem router to its factory default settings.
- Remove the ADSL splitter, directly connect the modem router to the phone jack and then reconfigure the modem router by following the instructions in this guide.
- Contact your internet service provider to verify if the ADSL line is in good status.
- If you have tried all the suggestions above and the problem persists, contact our Technical Support.

Q3. What can I do if I cannot access the internet?

- Make sure the telephone and Ethernet cables are plugged in correctly.
- Try to log in to the web management page of the modem router using the default address at <http://mwlogin.net> or 192.168.1.1. If you can, try the following answers. If you cannot, change your computer to obtain an IP address automatically from the modem router.
- Consult your ISP and make sure all the VPI/VCI, Connection Type, account username and password are

correct. If they are not, please replace them with the correct settings and try again.

- Restore the modem router to its factory default settings and reconfigure the modem router by following the instructions in this guide.
- If you have tried all the suggestions above and the problem persists, contact our Technical Support.

**Q4. How do I restore the router to its factory default settings?**

- With the modem router powered on, press and hold the **WPS/RESET** button on the rear panel of the modem router for at least 5 seconds, and then release the button.

**Q5. What can I do if I forgot my web management password?**

- Refer to FAQ > Q4 to reset the modem router.

**Q6. What can I do if I forgot my wireless network password?**

- If you have set a password for the wireless network, log in to the modem router's web management page and go to **Interface Setup > Wireless** to retrieve or reset your password.

Note: To learn more about the router, please visit our website <http://www.mercusys.com>.

## Conexão física

Conecte o hardware de acordo com o diagrama no capítulo de abertura deste guia.

Se você não precisar do serviço telefônico, conecte diretamente o modem roteador à tomada telefônica com o cabo fornecido e siga as etapas 3 e 4 para concluir a conexão física.

1. Conecte a porta LINE do splitter DSL à tomada telefônica usando o cabo telefônico.
2. Conecte a porta ADSL do modem roteador à porta MODEM do splitter DSL usando o cabo telefônico.
3. Conecte o modem roteador à tomada e ligue-o e aguarde o início.
4. Aguarde cerca de 1 a 2 minutos e verifique se os LEDs Power (⊕), ADSL (⊕) e Wi-Fi LEDs (WiFi) estão acesos antes de continuar.

Nota: Se o LED ADSL não acender, consulte [FAQ > P2](#).

## Configuração do Roteador

Nota: Normalmente você precisa de um nome de usuário e senha de serviço de Internet, fornecidos pelo seu provedor de Internet (ISP) quando você contratou o serviço, inicialmente. Se você não tiver certeza, verifique com o seu provedor.

1. Conecte seu dispositivo ao modem roteador (com ou sem fio).
  - **Com fio:** desligue o Wi-Fi do seu computador e conecte-o à porta LAN do roteador usando um cabo Ethernet.
  - **Sem fio:** conecte seu computador ou dispositivo ao modem rotador sem fio. O SSID padrão (nome da rede) está na etiqueta do equipamento.
2. Abra um navegador web e digite <http://mwlogin.net> na barra de endereço. Crie uma senha para logins futuros.  
Nota: Se a janela de login não aparecer, consulte [FAQ> P1](#).
3. Uma janela de Início Rápido será exibida automaticamente ao fazer o login pela primeira vez; caso contrário, selecione Início Rápido no menu. Siga as instruções passo a passo para configurar uma conexão com a Internet.

 Aproveite a Internet!

## FAQ (perguntas freqüentes)

### P1. O que posso fazer se a janela de login não aparecer?

- Verifique se o computador está conectado corretamente ao modem roteador.
- Se o computador estiver definido como um endereço IP fixo ou estático, altere as configurações do computador para obter um endereço IP automaticamente do modem roteador.
- Verifique se <http://mwlogin.net> ou **192.168.1.1** foi inserido corretamente no navegador Web e pressione **Enter**.
- Use outro navegador web e tente novamente.
- Reinicie o modem roteador e tente novamente.
- Desative e ative o adaptador de rede em uso novamente.

### P2. O que posso fazer se o LED ADSL não ficar aceso fixo?

- Verifique seus cabos e verifique se estão todos conectados corretamente, incluindo as linhas telefônicas e o adaptador de energia.
- Altere manualmente suas configurações de ADSL. Faça login na página de gerenciamento web do modem roteador. Vá para **Configuração avançada > ADSL**, altere o modo ADSL para **G.DMT** e clique em **SALVAR**. Se isso não funcionar, tente alterar o modo ADSL para **ADSL2** e clique em **SALVAR**.
- Restaure o modem roteador para as configurações padrão de fábrica.
- Remova o splitter ADSL, conecte o modem roteador diretamente à tomada telefônica e reconfigure-o seguindo as instruções deste guia.
- Entre em contato com o seu provedor de Internet para verificar se a linha ADSL está em bom estado.
- Se você tentou todas as sugestões acima e o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

### P3. O que posso fazer se não conseguir acessar a internet?

- Verifique se os cabos de telefone e Ethernet estão conectados corretamente.
- Tente fazer login na página de gerenciamento web do modem roteador usando o endereço padrão <http://mwlogin.net> ou **192.168.1.1**. Se puder, tente as seguintes respostas. Caso contrário, altere o computador para obter um endereço IP automaticamente do modem roteador.
- Consulte seu provedor e verifique se todos os VPI / VCI, Tipo de conexão, nome de usuário e senha da conta

estão corretos. Se não estiverem, substitua-os pelas configurações corretas e tente novamente.

- Restaure o modem roteador para as configurações padrão de fábrica e reconfigure-o seguindo as instruções deste guia.
- Se você tentou todas as sugestões acima e o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

**P4. Como faço para restaurar o roteador para as configurações padrão de fábrica?**

- Com o modem roteador ligado, pressione e mantenha pressionado o botão WPS / RESET no painel traseiro do equipamento por pelo menos 5 segundos, solte o botão.

**P5. O que posso fazer se esquecer minha senha de gerenciamento web?**

- Consulte Perguntas freqüentes > P4 para redefinir o modem roteador.

**P6. O que posso fazer se esquecer minha senha de rede sem fio?**

- Se você definiu uma senha para a rede sem fio, efetue login na página de gerenciamento web do modem roteador e vá para Configuração da interface > Sem fio para recuperar ou redefinir sua senha.

Nota: Para saber mais sobre o roteador, visite nosso site <http://www.mercusys.com>.

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte:  
[www.gov.br/anatel/pt-br/](http://www.gov.br/anatel/pt-br/)

## Připojte hardware

Připojte hardware podle diagramu v úvodní kapitole tohoto průvodce.

Jestliže nepotřebujete telefonní službu, připojte modem router přímo k telefonní zásuvce pomocí přibaleného kabelu. Poté postupujte podle kroků 3 a 4 pro dokončení připojení hardwaru.

1. Připojte port LINE na DSL splitteru k telefonní zásuvce pomocí telefonního kabelu.
  2. Připojte port ADSL na modem routeru k portu MODEM na DSL splitteru pomocí telefonního kabelu.
  3. Připojte modem router k elektrické zásuvce a zapněte ho. Čekejte až nastartuje.
  4. Čekejte přibližně 1 až 2 minuty a poté před pokračováním ověřte, jestli svítí Power () , ADSL () and Wi-Fi LED ().
- Poznámka: Jestliže ADSL LED trvale nesvítí, přečtěte si [FAQ > Q2](#).

## Nakonfigurujte Router

Poznámka: Budete potřebovat uživatelské jméno a heslo ke službě internetu, které jste dostali od svého poskytovatele internetu, když jste se poprvé přihlásili. V případě, že si nejste jistí, zkonzultujte to se svým poskytovatelem internetu.

1. Připojte své zařízení k modem routeru (kabelem nebo bezdrátově).
  - **Kabelem:** Vypněte Wi-Fi na svém počítači a připojte ho k portu LAN na routeru pomocí ethernet kabelu.
  - **Bezdrátově:** Připojte svůj počítač nebo chytré zařízení k modem routeru bezdrátově. Výchozí SSID (název sítě) je na štítku modem routeru.
2. Spusťte webový prohlížeč a vložte <http://mwlogin.net> do adresového řádku. Vytvořte heslo pro budoucí přihlášení.

Poznámka: Jestliže se neobjeví přihlašovací okno, přečtěte si, prosím, [FAQ > Q1](#).
3. Okno Quick Start se automaticky objeví při první přihlašování. V případě, že ne, zvolte Quick Start v menu. Postupujte krok za krokem podle pokynů pro nastavení internetového připojení.



Užívejte si internetu!

## FAQ (Často kladené otázky)

### Q1. Co mám dělat, když se neobjeví přihlašovací okno?

- Ujistěte se, že je váš počítač řádně připojený k modem routeru.
- Jestliže je počítač nastaven na statickou nebo fixní IP adresu, změňte nastavení počítače na automatické získání IP adresy z modem routeru.
- Ověřte, jestli je <http://mwlogin.net> nebo **192.168.1.1** správně vloženo do webového prohlížeče a stiskněte Enter.
- Použijte jiný webový prohlížeč a zkuste to znova.
- Restartujte svůj modem router a zkuste to znova.
- Zakažte a znova povolte používání síťového adaptéru.

### Q2. Co mám dělat, když ADSL LED trvale nesvítí?

- Zkontrolujte svoje kably a ujistěte se, že jsou správně připojeny, včetně telefonní linky a napájecího adaptéru.
- Manuálně změňte nastavení svého ADSL. Přihlaste se na stránku webové správy modem routeru. Jděte na **Pokročilé nastavení > ADSL**, změňte režim **ADSL** na **G.DMT** a klikněte na **Uložit**. Jestliže to nepomohlo, zkuste změnit režim **ADSL** na **ADSL2** a klikněte na **Uložit**.
- Vraťte svůj modem router do původního výrobního nastavení.
- Odeberte ADSL splitter, přímo připojte modem router k telefonní zásuvce a poté znova nakonfigurujte modem router podle následujících kroků v tomto průvodci.
- Kontaktujte svého poskytovatele internetu a ověřte, jestli je ADSL linka v dobrém stavu.
- Jestliže jste zkusili všechna výše uvedená doporučení a problém přetravává, kontaktujte naši Technickou podporu.

### Q3. Co mám dělat, když se nemohu dostat na internet?

- Ujistěte se, že telefonní a ethernet kably jsou správně připojeny.
- Zkuste se přihlásit ke stránce webové správy modem routeru pomocí výchozí adresy <http://mwlogin.net> nebo **192.168.1.1**. Jestliže se můžete přihlásit, zkuste následující odpovědi. Jestliže ne, změňte nastavení počítače na automatické získání IP adresy z modem routeru.

- Zkonzultujte to se svým poskytovatelem internetu a ujistěte se, že všechna VPI/VCI, Typ připojení, uživatelské jméno a heslo účtu jsou správná. Jestliže ne, opravte nastavení a zkuste to znovu.
- Vraťte svůj modem router do původního výrobního nastavení a znova nakonfigurujte modem router podle následujících pokynů v tomto průvodci.
- Jestliže jste zkusili všechna výše uvedená doporučení a problém přetravává, kontaktujte naši Technickou podporu.

**Q4. Jak vrátím router do jeho původního výrobního nastavení?**

- Při zapnutém modem routeru stiskněte a držte tlačítko WPS/RESET na zadní panelu modem routeru po dobu alespoň 5 sekund, poté tlačítko pusťte.

**Q5. Co mám dělat, když zapomenu heslo k webové správě?**

- Postupujte podle FAQ > Q4.

**Q6. Co mám dělat, když zapomenu heslo ke své bezdrátové síti?**

- Jestliže jste heslo nastavili, přihlaste se na stránce webové správy modem routeru a jděte na Nastavení > Bezdrátová síť pro obnovení nebo resetování svého hesla.

Poznámka: Pro získání více informací o routeru, prosím, navštivte naše webové stránky <http://www.mercusys.com>.

## Hardware Anschließen

Schließen Sie die Hardware gemäß der Abbildung im Eröffnungskapitel dieser Anleitung an.

Wenn Sie den Telefonservice nicht benötigen, schließen Sie den Modem-Router einfach mit dem mitgelieferten Telefonkabel direkt an die Telefonbuchse an und führen Sie dann die Schritte 3 und 4 aus, um die Hardwareverbindung abzuschließen.

1. Verbinden Sie den LINE-Anschluss des DSL-Splitters mit der Telefonbuchse über das Telefonkabel.
2. Verbinden Sie den DSL-Anschluss des Modem-Routers mit dem MODEM-Anschluss des DSL-Splitters über das Telefonkabel.
3. Schließen Sie den Modem-Router an die Steckdose an, schalten Sie ihn ein und warten Sie, bis er gestartet ist.
4. 1 bis 2 Minuten warten und dann überprüfen, ob die LEDs Power () , DSL () und Wi-Fi () leuchten, bevor Sie fortfahren.

Hinweis: Wenn die DSL-LED nicht dauerhaft leuchtet, lesen Sie bitte FAQ > Q2.

## Modem-Router Konfigurieren

**Hinweis:** In der Regel benötigen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort für die Einwahl ins Internet, welche Ihnen von Ihrem Internetanbieter (ISP) bei nach Vertragsabschluss mitgeteilt werden. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter.

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Modem-Router (kabelgebunden oder drahtlos).
  - **Kabelgebunden:** Schalten Sie das WLAN an Ihrem Computer aus und verbinden Sie Ihren Computer über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Anschluss des Routers.
  - **Kabellos:** Verbinden Sie Ihren Computer oder anderes Endgerät drahtlos mit dem Modem-Router. Die Standard-SSID (Netzwerkname) befindet sich auf dem Etikett des Modem-Routers.
2. Starten Sie einen Webbrower und geben Sie <http://mwlogin.net> in der Adressleiste ein. Erstellen Sie ein Passwort für zukünftige Anmeldungen.  
Hinweis: Wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt wird, lesen Sie bitte FAQ > Q1.
3. Beim ersten Einloggen öffnet sich automatisch ein Schnellstartfenster, andernfalls wählen Sie Schnellstart aus

dem Menü. Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung, um eine Internetverbindung einzurichten.



Viel Spaß im Internet!

## FAQ (Häufig gestellte Fragen)

### Q1. Was kann ich tun, wenn das Anmeldefenster nicht erscheint?

- Vergewissern Sie sich, dass der Computer ordnungsgemäß mit dem Modem-Router verbunden ist.
- Wenn der Computer auf eine statische oder feste IP-Adresse eingestellt ist, ändern Sie die Einstellungen des Computers, um eine IP-Adresse automatisch vom Modem-Router zu beziehen.
- Vergewissern Sie sich, dass <http://mwlogin.net> oder **192.168.1.1** korrekt im Webbrowser eingegeben wurde, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Verwenden Sie einen anderen Webbrowser und versuchen Sie es erneut.
- Starten Sie Ihren Modem-Router neu und versuchen Sie es erneut.
- Deaktivieren und aktivieren Sie den verwendeten Netzwerkadapter wieder.

### Q2. Was kann ich tun, wenn die DSL-LED nicht dauerhaft leuchtet?

- Überprüfen Sie Ihre Kabel und stellen Sie sicher, dass sie alle richtig eingesteckt sind, einschließlich der Telefonleitungen und des Netzteils.
- Ändern Sie Ihre DSL-Einstellungen manuell. Melden Sie sich auf der Webverwaltungsseite des Modem-Routers an. Gehen Sie zu **Erweiterte Einstellungen > DSL**, ändern Sie den **DSL-Modus** auf **G.DMT** und klicken Sie auf **SPEICHERN**. Wenn dies nicht funktioniert, versuchen Sie, den **DSL-Modus** auf **ADSL2** umzustellen und klicken Sie auf **SPEICHERN**.
- Setzen Sie Ihren Modem-Router auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.
- Entfernen Sie den DSL-Splitter, schließen Sie den Modem-Router direkt an die Telefonbuchse an und konfigurieren Sie den Modem-Router neu, indem Sie den Anweisungen in dieser Anleitung folgen.
- Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter, um zu überprüfen, ob sich der DSL-Anschluss in einem guten Zustand befindet.
- Wenn Sie alle oben genannten Vorschläge ausprobiert haben und das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an unseren technischen Support.

### Q3. Was kann ich tun, wenn ich keinen Zugang zum Internet habe?

- Vergewissern Sie sich, dass die Telefon- und Ethernet-Kabel richtig eingesteckt sind.
- Versuchen Sie, sich auf der Webverwaltungsseite des Modem-Routers mit der Standardadresse <http://mwlogin.net> oder **192.168.1.1** anzumelden. Wenn Sie können, versuchen Sie die nachfolgenden Lösungen. Wenn Sie dies nicht können, konfigurieren Sie Ihren Computer so, dass er automatisch eine IP-Adresse vom Modem-Router erhält.
- Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter und vergewissern Sie sich, dass alle VPI/VCI, Verbindungstyp, Konto-Benutzername und Passwort korrekt sind. Wenn dies nicht der Fall ist, ersetzen Sie sie bitte durch die richtigen Einstellungen und versuchen Sie es erneut.
- Stellen Sie den Modem-Router auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück und konfigurieren Sie den Modem-Router neu, indem Sie den Anweisungen in dieser Anleitung folgen.
- Wenn Sie alle oben genannten Vorschläge ausprobiert haben und das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an unseren technischen Support.

**Q4. Wie kann ich den Router auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen?**

- Halten Sie bei eingeschaltetem Modem-Router die **WPS/RESET**-Taste auf der Rückseite des Modem-Routers mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, und lassen Sie dann die Taste los.

**Q5. Was kann ich tun, wenn ich mein Web-Management-Passwort vergessen habe?**

- Lesen Sie **FAQ > Q4**, um den Modem-Router zurückzusetzen.

**Q6. Was kann ich tun, wenn ich mein Passwort für das drahtlose Netzwerk vergessen habe?**

- Wenn Sie ein Passwort für das drahtlose Netzwerk festgelegt haben, melden Sie sich auf der Webverwaltungsseite des Modem-Routers an und gehen Sie zu **Schnittstelleneinrichtung > WLAN**, um Ihr Passwort abzurufen oder zurückzusetzen.

Hinweis: Um mehr über den Router zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website <http://www.mercusys.com>.

## Hubungkan Perangkat Keras

Hubungkan perangkat keras sesuai dengan diagram di bab pembukaan panduan ini.

Jika Anda tidak memerlukan layanan telepon, cukup sambungkan langsung router modem ke jack telepon dengan kabel telepon yang disediakan, kemudian ikuti langkah 3 dan 4 untuk menyelesaikan koneksi perangkat keras.

1. Hubungkan port LINE splitter DSL ke jack telepon menggunakan kabel telepon.
2. Sambungkan port ADSL router modem ke port MODEM splitter DSL menggunakan kabel telepon.
3. Sambungkan router modem ke soket power dan hidupkan, dan tunggu sampai mulai.
4. Tunggu sekitar 1 hingga 2 menit, lalu verifikasi bahwa LED Power () , ADSL () dan Wi-Fi () menyala sebelum melanjutkan.

Catatan: Jika LED ADSL tidak menyala, silakan lihat FAQ> Q2.

## Konfigurasikan Router

Catatan: Anda biasanya memerlukan nama pengguna dan kata sandi layanan internet, yang diberikan kepada Anda oleh penyedia layanan internet (ISP) Anda saat pertama kali mendaftar. Jika Anda tidak yakin, silakan hubungi ISP Anda.

1. Hubungkan perangkat Anda ke router modem (Wired atau Wireless).
  - **Wired:** Matikan Wi-Fi di komputer Anda dan hubungkan komputer Anda ke port LAN router menggunakan kabel Ethernet.
  - **Wireless:** Sambungkan komputer atau perangkat pintar Anda ke router modem secara wireless. SSID (Nama Jaringan) default tertera pada label router modem.
2. Buka browser web dan masukkan <http://mwlogin.net> di address bar. Buat kata sandi untuk login di masa mendatang.  
Catatan: Jika window log in tidak muncul, silakan merujuk ke FAQ> Q1.
3. Window Quick Start akan muncul secara otomatis saat log in untuk pertama kalinya; jika tidak, pilih Quick Start dari menu. Ikuti petunjuk langkah demi langkah untuk mengatur koneksi internet.



Selamat menikmati internet!

## FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1. Apa yang bisa saya lakukan jika window log in tidak muncul?

- Pastikan komputer terhubung ke router modem dengan benar.
- Jika komputer diatur ke alamat IP statis atau tetap, ubah pengaturan komputer untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis dari router modem.
- Verifikasi <http://mwlogin.net> atau **192.168.1.1** telah dimasukkan dengan benar di browser web dan tekan Enter.
- Gunakan browser web lain dan coba lagi.
- Reboot router modem Anda dan coba lagi.
- Nonaktifkan dan aktifkan adaptor jaringan yang digunakan kembali.

Q2. Apa yang bisa saya lakukan jika LED ADSL  tidak menyala?

- Periksa kabel Anda dan pastikan semuanya terhubung dengan benar, termasuk saluran telepon dan power adaptor.
- Ubah pengaturan ADSL Anda secara manual. Log in ke halaman manajemen web router modem. Buka **Advanced Setup > ADSL**, ubah **Mode ADSL** ke **G.DMT**, dan klik **SAVE**. Jika tidak berhasil, cobalah untuk mengubah **Mode ADSL** ke **ADSL2** dan klik **SAVE**.
- Kembalikan router modem Anda ke pengaturan default pabriknya.
- Hapus splitter ADSL, sambungkan router modem ke jack telepon dan kemudian konfigurasi ulang router modem dengan mengikuti instruksi dalam panduan ini.
- Hubungi penyedia layanan internet Anda untuk memverifikasi apakah saluran ADSL dalam status baik.
- Jika Anda telah mencoba semua saran di atas dan masih terdapat kendala, hubungi Technical Support kami.

Q3. Apa yang dapat saya lakukan jika saya tidak dapat mengakses internet?

- Pastikan kabel telepon dan Ethernet terhubung dengan benar.
- Cobalah masuk ke halaman manajemen web router modem menggunakan alamat default di <http://mwlogin.net> atau **192.168.1.1**. Jika Anda bisa, coba jawaban berikut. Jika tidak bisa, ubah komputer

Anda untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis dari router modem.

- Konsultasikan dengan ISP Anda dan pastikan semua VPI/VCI, Jenis Koneksi, nama pengguna dan kata sandi akun sudah benar. Jika tidak, ganti dengan pengaturan yang benar dan coba lagi.
- Kembalikan router modem ke pengaturan default pabriknya dan konfigurasi ulang router modem dengan mengikuti instruksi dalam panduan ini.
- Jika Anda telah mencoba semua saran di atas dan masih terdapat kendala, hubungi Technical Support kami.

**Q4. Bagaimana cara mengembalikan router ke pengaturan default pabriknya?**

- Dengan router modem dalam keadaan menyala, tekan dan tahan tombol **WPS / RESET** di panel belakang router modem selama minimal 5 detik, dan kemudian lepaskan tombol.

**Q5. Apa yang dapat saya lakukan jika saya lupa kata sandi manajemen web saya?**

- Lihat FAQ > Q4 untuk mengatur ulang router modem.

**Q6. Apa yang dapat saya lakukan jika saya lupa kata sandi jaringan wireless saya?**

- Jika Anda telah menetapkan kata sandi untuk jaringan wireless, masuk ke halaman manajemen web router modem dan buka **Interface Setup > Wireless** untuk mendapatkan atau mengatur ulang kata sandi Anda.

Catatan: Untuk mempelajari lebih lanjut tentang router ini, silakan kunjungi situs web kami

<http://www.mercusys.com>.

## Connessione Hardware

Connettete l'hardware seguendo il diagramma presente nel capitolo di apertura di questa guida.

Se non avete necessità di telefonare, collegate il modem router direttamente alla presa telefonica con il cavo telefonico che vi è stato fornito, quindi seguite i passi 3 e 4 per completare la connessione hardware.

1. Conngettete la porta LINE dello splitter DSL alla presa telefonica usando il cavo telefonico.
2. Conngettete la porta ADSL del modem router alla porta MODEM dello splitter DSL usando il cavo telefonico.
3. Alimentate il modem router e accendetelo, quindi attendete che si avvii.
4. Attendete per circa 1 o 2 minuti, e prima di continuare verificate che i LED Power (  ), ADSL (  ) e Wi-Fi (  ) siano accesi.

Nota: se il LED ADSL non diventa acceso fisso, consultate la **FAQ > Q2**.

## Configurazione Router

Nota: dovete immettere username e password che vi sono state fornite dal vostro gestore Internet (ISP). Se non siete sicuri, contattate il vostro ISP.

1. Conngettete il vostro dispositivo al modem router (tramite cavo Ethernet o wireless).
  - **Cablato:** disattivate il Wi-Fi del vostro computer e connettetelo alla porta LAN del router tramite un cavo Ethernet.
  - **Wireless:** connettete in wireless il vostro computer o dispositivo smart al modem router. Trovate la SSID (nome di rete) di default sull'etichetta incollata al modem router.
2. Lanciate un browser web e immettete nella barra degli indirizzi <http://mwlogin.net>. Create una password per i login successivi.  
Nota: se non appare la finestra di login, consultate la **FAQ > Q1**.
3. Apparirà automaticamente un pop up Quick Start quando fate login la prima volta; altrimenti selezionate Quick Start dal menu. Seguite passo passo le istruzioni per configurare una connessione Internet.



Navigate in Internet!

## FAQ (Domande Frequenti)

### Q1. Cosa posso fare se non appare la pagina di login?

- Assicuratevi che il computer sia connesso correttamente al modem router.
- Se il computer è impostato con un indirizzo IP statico, modificalo in modo che possa ottenere automaticamente un indirizzo IP dal modem router.
- Verificate di avere immesso nella barra degli indirizzi del web browser <http://mwlogin.net> o 192.168.1.1 e premete Invio.
- Usate un altro web browser e riprovate.
- Riavviate il modem router e riprovate.
- Disabilitate e abilitate la scheda di rete che state utilizzando.

### Q2. Cosa posso fare se il LED ADSL non diventa accesso fisso?

- Verificate i vostri cavi e assicuratevi che siano collegati correttamente, inclusi cavi telefonici e alimentatore.
- Modificate manualmente le impostazioni ADSL. Fate login alla pagina di gestione web del modem router. Andate in Avanzate > ADSL, modificate la Modalità ADSL in G.DMT e fate clic su **SALVA**. Se non potete farlo, provate a modificare la Modalità ADSL in ADSL2 e fate clic su **SALVA**.
- Riportate il modem router alle impostazioni di fabbrica di default.
- Rimuovete lo splitter ADSL, connettete il modem router direttamente alla presa telefonica e riconfiguratelo seguendo le istruzioni presenti in questa guida.
- Contattate il vostro ISP (gestore Internet) per verificare che la linea ADSL sia in buono stato.
- Se avete seguito tutti i suggerimenti ma il problema persiste, contattate il nostro Supporto Tecnico.

### Q3. Cosa posso fare se non posso accedere a Internet?

- Assicuratevi che il cavo telefonico e il cavo Ethernet siano connessi correttamente.
- Provate a fare login alla pagina di gestione web del modem router usando l'indirizzo di default <http://mwlogin.net> o 192.168.1.1. Se potete, seguite i nostri consigli. Se non potete, impostate il vostro computer in modo che possa ottenere automaticamente un indirizzo IP dal modem router.
- Consultate il vostro ISP (gestore Internet) e assicuratevi che VPI/VCI, Tipo di Connessione, username e password dell'account siano corretti. Se non lo sono, immettete i parametri corretti e riprovate.

- Riportate il modem router alle impostazioni di fabbrica di default e riconfigurate lo seguendo le istruzioni di questa guida
- Se avete seguito tutti i suggerimenti ma il problema persiste, contattate il nostro Supporto Tecnico.

**Q4. Come posso riportare il modem router alle condizioni di fabbrica di default?**

- Con il modem router acceso, premete per almeno 5 secondi il tasto WPS/RESET che trovate nella parte posteriore del modem router, quindi rilasciate il tasto.

**Q5. Cosa posso fare se ho dimenticato la mia password di gestione web?**

- Consultate la **FAQ > Q4** per resettare il modem router.

**Q6. Cosa posso fare se ho dimenticato la mia password di rete wireless?**

- Se avete modificato la password di rete wireless, fate login alla pagina di gestione web del modem router e andate su **Configurazione Interfaccia > Wireless** per recuperare o resettare la vostra password.

Nota: per saperne di più sul router, visitate il nostro sito web <http://www.mercusys.it>.

## Жабдықты қосыңыз

Осы нұсқаулықтың алғашқы тарауындағы диаграммаға сәйкес жабдықты қосыңыз.

Егер сізге телефон қызметі қажет болмаса, модем маршрутизаторын берілген телефон кабелімен телефон үясына тікелей жалғаныз, содан кейін аппараттық қосылымды аяқтау үшін 3 және 4 қадамдарды орындаңыз.

1. DSL сплиттерінің LINE портын телефон кабелімен телефон үясына қосыңыз.
2. DSL сплиттерінің MODEM портын телефон кабелімен модем маршрутизаторының ADSL портына қосыңыз.
3. Модем маршрутизаторын розеткаға қосып, оны қосыңыз да, онын іске қосылуын күтіңіз.
4. 1-2 минут күтіңіз, содан кейін Power (⊕) ADSL (⊕) және Wi-Fi (WiFi) индикаторлары қосулы кезде жұмысыныңды жалғастырыңыз.

Ескерту: Егер ADSL жарық диоды жанбайтын болса, **FAQ > Q2** бөлімін қараңыз.

## Маршрутизаторды баптау

Ескерту: Әдette сізге интернет-провайдер (ISP) олармен алғаш тіркелгенде берген интернет-қызмет аты мен парольді қажет етеді. Егер сенімсіз болсаңыз, ISP-мен байланысыңыз.

1. Құрылғының модем маршрутизаторына қосыңыз (Сымды немесе сымсыз).
  - Сымды: Компьютерініңде Wi-Fi-ны өшіріп, компьютерініңде Ethernet кабелінің көмегімен маршрутизатордың LAN портына қосыңыз.
  - Сымсыз: компьютерді немесе ақылды құрылғыны модем маршрутизаторына сымсыз қосыңыз. Әдеткі SSID (Желі Атаяу) модем маршрутизаторының заттаңбасында орналасқан.
2. Веб-шолғышты іске қосыңыз және мекен-жай жолына <http://mwlogin.net> енгізіңіз. Болашақта кіру үшін пароль жасаңыз.  
Ескерту: Егер кіру терезесі пайда болмаса, **FAQ > Q1** бөлімін қараңыз.
3. Жылдам бастау терезесі бірінші рет кірген кезде автоматты түрде пайда болады; әйтпесе, мәзірден Жылдам бастау таңдаңыз. Интернет байланысын орнату үшін қадамдық нұсқауларды орындаңыз.



Интернеттен ләzzат алыңыз!

## FAQ (Жиі Қойылатын Сұрақтар)

Q1. Кіру терезесі пайда болмаса не істей аламын?

- Компьютердің модем маршрутизаторына дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Егер компьютер тұрақты немесе тіркелген IP мекен-жайына орнатылған болса, модем маршрутизаторынан автоматты түрде IP мекенжайын алу үшін компьютер параметрлерін өзгертіңіз.
- Веб-шолғышта <http://mwlogin.net> немесе 192.168.1.1 дұрыс енгізілгенін тексеріп, Enter пернесін басыңыз.
- Басқа веб-шолғышты қолданып, әрекетті қайталаңыз.
- Модем маршрутизаторын қайта жүктеп, әрекетті қайталаңыз.
- Желілік адаптерді қайтадан қолданыста өшіріңіз және қосыңыз.

Q2. Егер ADSL жарық диоды  қатты жанбаса не істей аламын?

- Кабельдеріңізді тексеріп, олардың барлығы дұрыс қосылғанын, соның ішінде телефон желілері мен қуат адаптерін тексеріңіз.
- ADSL параметрлерін қолмен өзгертіңіз. Модем маршрутизаторының веб басқару бетіне кіріңіз. Advanced Setup > ADSL тармағына етіп, ADSL режимін G.DMT етіп өзгертіңіз және САҚТАУ пәрменін таңдаңыз. Егер бұл жұмыс істемесе, ADSL режимін ADSL2 етіп өзгертіп, САҚТАУ пәрменін таңдаңыз.
- Модем маршрутизаторын зауыттық әдепті параметрлеріне келтіріңіз.
- ADSL сплиттерін алып тастаңыз, модем маршрутизаторын телефон ұсынына тікелей жалғаңыз, содан кейін модем маршрутизаторын осы нұсқаулықтағы нұсқауларды орындау арқылы қайта конфигурациялаңыз.
- ADSL желісінің жақсы күйде екенін тексеру үшін интернет-провайдермен байланысыңыз.
- Егер сіз жоғарыда айтылған барлық ұсыныстарды орындарап көрсөніз және мәселе шешілмесе, біздің техникалық қолдау қызметіне хабарласыңыз.

Q3. Интернетке кіре алмасам не істей аламын?

- Телефон мен Ethernet кабельдерінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- <Http://mwlogin.net> немесе 192.168.1.1 әдепті мекенжайды пайдаланып, модем маршрутизаторының веб

басқару бетіне кіріп көріңіз. Егер мүмкін болса, келесі жауаптарды қолданып көріңіз. Егер алмасаныз, модем маршрутизаторынан автоматты түрде IP мекенжайын алу үшін компьютеріңізді өзгертіңіз.

- Интернет провайдерімен кеңесіп, барлық VPI / VCI, қосылым түрі, есептік жазбаның пайдалануши аты мен паролі дұрыс екенін тексеріңіз. Егер олар болмаса, оларды дұрыс параметрлермен ауыстырып, әрекетті қайталаңыз.
- Модем маршрутизаторын зауыттық әдепкі параметрлеріне қалай қалпына келтіруге болады? Оныңда арқылы модем маршрутизаторын қайта конфигурациялаңыз.
- Егер сіз жоғарыда айтылған барлық ұсыныстарды орындаған көрсөніз және мәселе шешілмесе, біздің техникалық қолдау қызметіне хабарласыңыз.

#### Q4. Маршрутизаторды зауыттық әдепкі параметрлеріне қалай қалпына келтіруге болады?

- Модем маршрутизаторы қосылған кезде, модем маршрутизаторының артқы панеліндегі WPS/RESET түймесін кемінде 5 секунд басып тұрыңыз, содан кейін түймесін босатыңыз.

#### Q5. Егер мен веб-парольді ұмытып қалсам, не істей аламын?

- Модем маршрутизаторын қалпына келтіру үшін FAQ> Q4 тармағын қараңыз.

#### Q6. Сымсыз желі паролін ұмытып қалсам не істей аламын?

- Егер сіз сымсыз желі үшін құпия сөзді орнатқан болсаңыз, модем маршрутизаторының веб басқару бетіне кіріп, құпия сөзді қалпына келтіру немесе қалпына келтіру үшін Interface Setup > Wireless бөліміне етіңіз.

Ескерту: Маршрутизатор туралы көбірек білу үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз <http://www.mercusys.com>.

## Podłącz urządzenie

Podłącz urządzenie w sposób pokazany na rysunku w pierwszym rozdziale instrukcji.

Jeżeli nie potrzebujesz usługi telefonicznej, podłącz modem/router bezpośrednio do gniazda telefonicznego za pomocą dołączonego kabla. Aby dokończyć podłączanie sprzętu, postępuj zgodnie z krokami 3 i 4.

1. Połącz port LINE splittera DSL z gniazdem telefonicznym za pomocą kabla telefonicznego.
2. Połącz port ADSL modemu/routera z portem MODEM splittera DSL za pomocą kabla telefonicznego.
3. Podłącz modem/router do gniazda zasilania, włącz urządzenie i poczekaj, aż zacznie pracować.
4. Zanim przejdiesz dalej oczekaj 1-2 min i sprawdź, czy diody Power () , ADSL () i Wi-Fi () świecą się.

Uwaga: Jeżeli dioda ADSL nie świeci się, zastosuj się do sekcji FAQ > Q2.

## Konfiguracja routera

**Uwaga:** Zazwyczaj wymagane jest podanie nazwy użytkownika i hasła dla usługi internetowej, przydzielonych ci przez usługodawcę internetowego (ISP) podczas rejestracji. Jeżeli nie pamiętasz tych danych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

1. Podłącz urządzenie do modemu/routera (za pomocą przewodu lub bezprzewodowo).
  - **Za pomocą przewodu:** Wyłącz funkcję sieci bezprzewodowej na swoim komputerze i podłącz go do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet.
  - **Bezprzewodowo:** Połącz komputer lub urządzenie smart z modemem/routerem bezprzewodowo. Domyślna nazwa sieci (SSID) znajduje się na etykiecie modemu/routera.
2. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz <http://mwlogin.net>. Utwórz hasło na potrzebę przyszłych logowań.  
Uwaga: Jeżeli okno logowania nie wyświetla się, zastosuj się do sekcji FAQ > Q1.
3. Po pierwszym zalogowaniu powinno automatycznie pojawić się okno Quick Start. Jeżeli okno nie pojawi się, wybierz opcję Quick Start z menu. Aby skonfigurować połączenie z Internetem, postępuj krok po kroku zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

 Korzystaj z Internetu!

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Q1 Co mogę zrobić, jeżeli nie pojawia się okno logowania?

- Upewnij się, że komputer jest prawidłowo połączony z modemem/routerem.
- Jeżeli komputer ma ustawiony statyczny lub stały adres IP, zmień ustawienia komputera na automatyczne pobieranie adresu IP z modemu/routera.
- Upewnij się, że adres <http://mwlogin.net> lub **192.168.1.1** wprowadzony w pasek adresu jest prawidłowy i kliknij **Enter**.
- Otwórz inną przeglądarkę internetową i spróbuj ponownie.
- Zrestartuj modem/router i spróbuj ponownie.
- Wyłącz i włącz kartę sieciową komputera, a następnie spróbuj ponownie.

### Q2 Co mogę zrobić, jeżeli nie zaświeciła się dioda ADSL ?

- Sprawdź, czy wszystkie kable (w tym linia telefoniczna i zasilacz) są prawidłowo podłączone.
- Zmień ręcznie ustawienia ADSL. Zaloguj się na stronę konfiguracyjną modemu/routera. Idź do **Konfiguracja zaawansowana > ADSL**, zmień **Tryb ADSL** na **G.DMT** i kliknij **ZAPISZ**. Jeżeli ustawienie nie zadziała, zmień **Tryb ADSL** na **ADSL2** i kliknij **ZAPISZ**.
- Przywróć ustawienia fabryczne modemu/routera.
- Odłącz splitter ADSL, podłącz modem/router bezpośrednio do gniazdka telefonicznego i ponownie skonfiguruj modem/router, zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym przewodniku.
- Skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym, aby sprawdzić stan linii ADSL.
- Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich powyższych rozwiązań problem nadal występuje, skontaktuj się z naszym Wsparciem technicznym.

### Q3 Co mogę zrobić, jeżeli nie mam dostępu do Internetu?

- Upewnij się, że kabel telefoniczny i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Spróbuj zalogować się na stronę konfiguracyjną modemu/routera, wpisując domyślny adres <http://mwlogin.net> lub **192.168.1.1**. Jeżeli logowanie powiedzie się, wypróbuj poniższe rozwiązania. Jeżeli logowanie nie powiedzie się, ustaw na swoim komputerze automatyczne pobieranie adresu IP z modemu/routera.

- Skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym, aby upewnić się, że VPI/VCI, typ połączenia, nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe. Jeżeli są błędne, popraw je i spróbuj ponownie.
- Przywróć ustawienia fabryczne modemu/routera i skonfiguruj go ponownie, zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym przewodniku.
- Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich powyższych rozwiązań problem nadal występuje, skontaktuj się z naszym Wsparciem technicznym.

#### Q4 Jak mogę przywrócić fabryczne ustawienia routera?

- Przy włączonym zasilaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk **WPS/RESET** na tylnym panelu modemu/routera przez co najmniej 5 sekund.

#### Q5 Co mogę zrobić, jeżeli nie pamiętam hasła do strony konfiguracyjnej?

- Zastosuj się do rozwiązań **FAQ > Q4**.

#### Q6 Co mogę zrobić, jeżeli nie pamiętam hasła mojej sieci bezprzewodowej?

- Jeżeli utworzyłeś hasło sieci bezprzewodowej, zaloguj się na stronie zarządzania modemu/routera i idź do **Konfiguracja interfejsu > Bezprzewodowe**, aby odzyskać lub zresetować hasło.

Uwaga: Więcej informacji o routerze znajdziesz na stronie <http://www.mercusys.com>.

## Подключите устройство

Подключите устройство, как показано на рисунке на начальной странице данного руководства. Если у Вас нет телефонного аппарата, подключите модем-роутер непосредственно в телефонную розетку и перейдите к шагам 3 и 4 для завершения подключения.

1. Подключите порт LINE сплиттера в телефонную розетку с помощью телефонного кабеля.
2. Подключите ADSL порт модем-роутера в порт MODEM сплиттера с помощью телефонного кабеля.
3. Подключите адаптер питания к модем-роутеру и включите его в розетку, включите модем и подождите его загрузки.
4. Подождите 2 минуты, пока индикаторы ADSL () Питания () и Wi-Fi () не будут гореть постоянно.

Примечание: Если индикатор ADSL горит по-другому, обратитесь к FAQ > B2.

## Настройка модем-роутера

Примечание: Обычно вам требуются имя пользователя и пароль для подключения к интернет, предоставленные вам вашим интернет-провайдером (ISP). Если вы не уверены, пожалуйста, свяжитесь с вашим провайдером.

1. Подключите ваш компьютер к модем-роутеру по проводной или беспроводной связи
  - **Проводное подключение:** Подключите компьютер к любому порту LAN модем-роутера с помощью кабеля Ethernet.
  - **Беспроводное подключение:** Используйте имя сети (SSID) и пароль по умолчанию, которые указаны на нижней панели модем-роутера.
2. Введите в адресной строке вашего браузера <http://mwlogin.net>. Создайте пароль для последующего входа в систему.  
Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел FAQ > B1.
3. При первом входе в систему автоматически откроется окно быстрой настройки; или выберите Быструю настройку из меню. Следуйте пошаговым инструкциям для настройки интернет-соединения.



## FAQ (Часто задаваемые вопросы)

### B1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

- Убедитесь, что вы подключили ПК к модем-роутеру правильно.
- Если в настройках параметров вашего компьютера указан статический IP-адрес, измените настройку на вашем компьютере на "Получить IP-адрес автоматически".
- Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке <http://mwlogin.net> или **192.168.1.1** и нажали Enter.
- Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
- Перезагрузите модем-роутер и повторите попытку.
- Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

### B2. Что делать, если индикатор ADSL горит неправильно?

- Проверьте корректность подключения всех кабелей, в том числе телефонных кабелей и кабеля питания.
- Измените настройки ADSL вручную. Зайдите в настройки модем-роутера и перейдите в **Дополнительные настройки > ADSL**, измените режим ADSL на G.DMT и нажмите **Сохранить**. Можете также перевести режим в **ADSL2** и нажать **Сохранить**.
- Восстановите заводские настройки модем-роутера.
- Исключите DSL сплиттер из схемы подключения. Подключите модем-роутер непосредственно в телефонную розетку и настройте заново, следуя инструкциям в данном руководстве.
- Свяжитесь с вашим Интернет-провайдером и убедитесь, что DSL линия в порядке.
- Если ни один из советов не помог, свяжитесь с нашей службой Технической поддержки.

### B3. Что делать, если у меня пропал доступ в Интернет?

- Убедитесь, что телефонные и Ethernet кабели подключены правильно.
- Попробуйте зайти на страницу управления модем-роутера <http://mwlogin.net> или **192.168.1.1**. Если вы сможете зайти, попробуйте выполнить следующие шаги. Если нет, укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
- Свяжитесь с вашим Интернет-провайдером и проверьте правильность введенных VPI/VCI, типа подключения, имени пользователя и пароля для доступа к Интернет. Если что-либо неверно, введите их

заново и повторите попытку.

- Сбросьте модем-роутер до настроек по умолчанию и настройте заново, следуя инструкциям в данном руководстве.
- Если проблема не решена, свяжитесь с нашей службой Технической поддержки.

#### B4. Как восстановить заводские настройки модем-роутера?

- Не отключая питания модема, зажмите кнопку WPS/RESET на задней панели модем-роутера на 5 секунд, затем отпустите кнопку.

#### B5. Что делать, если я забыл пароль для входа в настройки?

- Обратитесь к FAQ > B4 для сброса настроек до заводских настроек.

#### B6. Что делать, если я забыл пароль беспроводной сети?

- Если вы установили пароль беспроводной сети, войдите в настройки модем-роутера, перейдите в Настройки интерфейса > Беспроводной режим для просмотра пароля или его сброса.

Примечание: Для дополнительной информации о модеме-роутере посетите страницу продукта  
<http://www.mercusys.ru>.

## Povezivanje uređaja

Povežite uređaj prema dijagramu u početnom poglavlju ovog uputstva.

Ako nećete koristiti telefon, povežite modem router direktno preko telefonskog kabla, a zatim pratite korake 3 i 4 da završite povezivanje.

1. Povežite LINE utičnicu DSL splitera sa utičnicom na telefonu preko telefonskog kabla.
2. Povežite ADSL utičnicu modem routera sa MODEM utičnicom na DSL spliteru koristeći telefonski kabl.
3. Povežite modem router sa električnom mrežom, uključite ga i sačekajte da se startuje.
4. Čekajte 1 do 2 minuta i nakon toga proverite da li su napajanje (⊕), ADSL (Φ) i Wi-Fi (WiFi) lampice upaljene pre nastavka.

Napomena: Ako ADSL lampica nije upaljena konstantno, molim vas pogledajte [FAQ > Q2](#).

## Konfiguracija routera

Napomena: Obično je potrebno korisničko ime i lozinka koju vam je obezedio internet service provider prilikom sklapanja ugovora. Ukoliko niste sigurni obratite se vašem internet service provider-u.

1. Povežite vaš uređaj sa modem routerom (žično ili bežično).
  - Žično: Isključite Wi-Fi na vašem računaru i povežite se sa modem routerom preko mrežnog kabla.
  - Bežično: Povežite vaš računar ili pametni uređaj sa modem routerom bežično. Podrazumevan naziv Wi-Fi mreže se nalazi na nalepnici routera.
2. U adres baru Web pretraživača unesite <http://mwlogin.net>. Kreirajte lozinku za buduće prijave.  
Napomena: Ako se strana za logovanje ne pojavljuje molim vas pogledajte [FAQ > Q1](#).
3. A Quick Start prozor će se pojaviti automatski prilikom prvog logovanja; Ako se to ne desi selektujte Quick Start iz menija. Pratite korak-po-korak instrukcije da bi ste podesili internet konekciju.



Uživajte u internetu!

## FAQ (Često postavljana pitanja)

### Q1. Šta da uradim ako mi se ne pojavi login prozor?

- Uverite se da je računar pravilno povezan sa modem routerom.
- Ako je na računaru podešena statička ili fiksna IP adresa, promenite setovanja da bi ste dobili IP adresu automatski od modem routera.
- Proverite da li ste dobro uneli <http://mwlogin.net> ili **192.168.1.1** u adres bar vašeg browsera i pritisnite **ENTER**.
- Upotrebite drugi Web browser i pokušajte ponovo.
- Restartujte vaš modem router i pokušajte ponovo.
- Onesposobite i ospasobite vašu mrežnu kartu i probajte ponovo.

### P2. Šta mogu da uradim ako ADSL lampica ne gori konstantno?

- Proverite da li su svi kablovi povezani pravilno, uključujući telefonski kabl i adapter za struju.
- Manuelno promenite vaše ADSL postavke. Ulogujte se na web stranicu za podešavanje modem routera. Idite na **Advanced Setup > ADSL**, promenite **ADSL Mode** na **G.DMT**, i pritisnite **SAVE**. Ukoliko ne proradi promenite **ADSL Mode** na **ADSL2** i pritisnite **SAVE**.
- Vratite vaš modem router na fabrička podešavanja.
- Uklonite ADSL spliter. Direktno povežite modem router sa telefonskim priključkom i podesite modem router prema sledećim instrukcijama ovog uputstva.
- Kontaktirajte vašeg internet servis provajder-a i proverite status kvaliteta vaše ADSL konekcije.
- Ukoliko ste pokušali sa svim gore navedenim sugestijama, a problem i dalje postoji, obratite se našoj tehničkoj podršci.

### Q3. Zašto mi internet ne radi?

- Uverite se da su svi telefonski i mrežni kablovi pravilno priključeni.
- Pokušajte da se logujete na stranicu za podešavanje vašeg modem routera koristeći podrazumevanu adresu <http://mwlogin.net> ili **192.168.1.1**. Ako ste uspeli, pokušajte sa nekim od sledećih opcija. Ako niste uspeli, promenite setovanja vašeg računara u cilju dobijanja automatske IP adresu od vašeg modem routera.
- Konsultujte se sa vašim internet servis provajder-om i.

- uverite se da su sve VPI/Vci konekcije kao i korisničko ime i lozinka u redu. Ako nisu, molimo vas da ih zamenite odgovarajućim podacima i probate ponovo.
- Vratite modem router na njegova fabrička podešavanja i ponovo ga podesite prema ovom uputstvu.
- Ukoliko ste pokušali sa svim gore navedenim sugestijama, a problem i dalje postoji, обратите се најузећој tehničkoj podršci.

#### P4. Kako da vratim moj modem router na fabrička podešavanja?

- Dok je modem router uključen, pritisnite i držite WPS/RESET dugme koje se nalazi na zadnjoj strani routera najmanje 5 sekundi. Nakon toga pustite dugme.

#### P5. Šta da uradim ako sam zaboravio lozinku za logovanje na stranicu za podešavanje mog modem routera?

- Pogledajte FAQ > Q4 kako da resetujete modem router.

#### P6. Šta mogu da uradim ako sam zaboravio moju lozinku za bežičnu mrežu?

- Ako ste postavili lozinku za vašu bežičnu mrežu, ulogujte se na stranicu za podešavanje vašeg mode routera. Idite zatim na Interface Setup > Wireless da bi ste videli ili resetovali vašu lozinku.

Napomena:Ako želite da dobijete više informacija o vašem modem routeru, molimo posetite našu stranicu <http://www.mercusys.com>.

## Pripojenie hardvéru

Hardvér pripojte podľa schémy v úvodnej kapitole tohto návodu.

Ak nepotrebujeťete telefonické služby, modem/smerovač zapojte priamo do telefónnej zásuvky pomocou priloženého telefónneho kábla a na dokončenie pripojenia hardvéru postupujte podľa krokov 3 a 4.

1. Pomocou telefónneho kábla prepojte port LINE rozdeľovača DSL s telefónnou zásuvkou.
2. Pomocou telefónneho kábla prepojte port ADSL modemu/smerovača s portom MODEM na rozdeľovači DSL.
3. Modem/smerovač zapojte do elektrickej zásuvky, zapnite ho a počkajte, kým sa spustí.
4. Počkajte 1 až 2 minúty a pokračujte až vtedy, keď LED kontrolky pre napájanie () , ADSL () a Wi-Fi () svietia.

Poznámka: Ak LED kontrolka ADSL svieti prerušovane alebo nesvieti, postupujte podľa odpovede na otázku č. 2 v sekcií Najčastejšie otázky.

## Konfigurácia smerovača

Poznámka: Zvyčajne je potrebné meno používateľa a heslo pre prístup na internet, ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP) pri registrácii. Ak si ich nepamäťate, obráťte sa na svojho ISP.

1. Pripojte svoje zariadenie k modemu/smerovaču (káblom alebo bezdrôtovo).
  - **Pripojenie prostredníctvom kábla:** Vypnite Wi-Fi pripojenie na svojom počítači a počítač pripojte ethernetovým káblom k portu LAN smerovača.
  - **Bezdrôtové pripojenie:** Pripojte svoj počítač alebo inteligentné zariadenie k modemu/smerovaču bezdrôtovo. Predvolený názov SSID (názov siete) je uvedený na štítku modemu/smerovača.
2. Spusťte webový prehliadač a do panela s adresou zadajte <http://mwlogin.net>. Pre budúce prihlásenia si vytvorte heslo.

Poznámka: Ak sa okno s prihlásením nezobrazí, postupujte podľa odpovede na otázku č. 1 v sekcií Najčastejšie otázky.
3. Okno Rýchly štart by sa malo zobraziť automaticky pri prvom prihlásení. Ak sa nezobrazí, vyberte možnosť

Rýchly štart z ponuky. Postupujte podľa podrobných pokynov a vytvorte pripojenie na internet.  
 Užívajte si internet!

## Najčastejšie otázky

Otázka č. 1. Čo robiť, ak sa okno s prihlásením nezobrazí?

- Skontrolujte, či je počítač správne pripojený k modemu/smerovaču.
- Ak má počítač nastavenú statickú alebo fixnú IP adresu, zmeňte nastavenie počítača na automatické získavanie IP adresy z modemu/smerovača.
- Overte, či ste do internetového prehliadača správne zadali <http://mwlogin.net> alebo 192.168.1.1 a stlačte kláves Enter.
- Použite iný webový prehliadač a skúste to znova.
- Reštartujte svoj modem/smerovač a skúste to znova.
- Vypnite a znova zapnite používaný sietový adaptér.

Otázka č. 2. Čo robiť, ak LED kontrolka ADSL  svieti prerusované alebo nesveti?

- Skontrolujte káble (vrátane telefónnych káblov a sieťového adaptéra) a uistite sa, že sú správne zapojené.
- Manuálne zmeňte nastavenia ADSL. Prihláste sa na internetovú stránku správy modemu/smerovača. Prejdite na Rozšírené nastavenie > ADSL, zmeňte nastavenie **Režim ADSL** na G.DMT a kliknite na tlačidlo **ULOŽIŤ**. Ak to nepomôže, skúste zmeniť nastavenie **Režim ADSL** na ADSL2 a kliknite na tlačidlo **ULOŽIŤ**.
- Obnovte výrobné nastavenia modemu/smerovača.
- Odstráňte rozdelovač ADSL, modem/smerovač pripojte priamo do telefónnej zásuvky a potom opäť nakonfigurujte modem/smerovač podľa pokynov v tomto návode.
- Obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb a overte, či je prípojka ADSL v poriadku.
- Ak ste vyskúšali všetky uvedené odporúčania a problém aj naďalej pretrváva, obráťte sa na naše oddelenie technickej podpory.

Otázka č. 3. Čo robiť, ak nemám prístup na internet?

- Skontrolujte telefónny aj ethernetový kábel a uistite sa, že sú správne zapojené.

- Pokúste sa prihlásiť na internetovú stránku správy modemu/smerovača prostredníctvom predvolenej adresy <http://mwlogin.net> alebo 192.168.1.1. Ak sa na ňu dokážete prihlásiť, postupujte podľa ďalších odpovedí.  
Ak sa na ňu nedokážete prihlásiť, zmeňte nastavenia počítača na automatické získavanie IP adresy z modemu/smerovača.
- Obráťte sa na svojho ISP a uistite sa, či sú správne všetky údaje týkajúce sa VPI/VCI, typu pripojenia, používateľského mena a hesla ku kontu. Ak nie sú, opravte ich na správne a skúste to znova.
- Obnovte výrobné nastavenia modemu/smerovača a opäť nakonfigurujte modem/smerovač podľa pokynov v tomto návode.
- Ak ste vyskúšali všetky uvedené odporúčania a problém aj nadálej pretrváva, obráťte sa na naše oddelenie technickej podpory.

#### Otázka č. 4. Ako obnovím výrobné nastavenia smerovača?

- Ak je modem/smerovač zapnutý, tak stlačte a minimálne 5 sekúnd podržte tlačidlo **WPS/RESET** na zadnej strane modemu/smerovača a potom tlačidlo uvoľnite.

#### Otázka č. 5. Čo robiť, keď zabudnem heslo k internetovej stránke správy?

- Nastavenia modemu/smerovača obnovte podľa odpovede č. 4 v sekcií Najčastejšie otázky.

#### Otázka č. 6. Čo robiť, ak som zabudol heslo k svojej bezdrôtovej sieti?

- Ak ste pre bezdrôtovú sieť nastavili heslo, prihláste sa na internetovú stránku správy modemu/smerovača, prejdite do sekcie **Nastavenia rozhrania > Bezdrôtová sieť**, kde môžete získať alebo znova nastaviť svoje heslo.

Poznámka: Ak sa chcete o smerovači dozvedieť viac, navštívte našu internetovú stránku  
<http://www.mercusys.com>.

## Conectarse al hardware

Conecta el hardware según el diagrama en el capítulo inicial de esta guía.

Si no necesitas el servicio telefónico, simplemente conecta directamente el Módem Router al conector del teléfono con el cable telefónico proporcionado, luego sigue los pasos 3 y 4 para completar la conexión del hardware.

1. Conecta el puerto de LÍNEA del splitter DSL al conector del teléfono usando el cable del teléfono.
2. Conecta el puerto ADSL del Módem Router al puerto MODEM del splitter DSL usando el cable del teléfono.
3. Conecta el Módem Router a la toma de corriente, enciéndelo y espera a que se inicie.
4. Espera de 1 a 2 minutos, luego verifica que los LED de encendido () , ADSL () y Wi-Fi () estén encendidos antes de continuar.

Nota: Si el LED ADSL no se enciende, por favor consulta [FAQ > Q2](#).

## Configurar el Router

Nota: Por lo general, necesitarás un nombre de usuario y una contraseña del servicio de Internet, que te proporcionó tu proveedor de servicios de Internet (ISP) cuando te registraste por primera vez. Si no estás seguro, consulta con tu ISP.

1. Conecta tu dispositivo al Módem Router (con cable o inalámbrico).
  - **Con cable:** apaga el Wi-Fi de tu ordenador y conéctalo al puerto LAN del Router con un cable Ethernet.
  - **Inalámbrico:** conecta tu ordenador o dispositivo inteligente al Módem Router de forma inalámbrica. El SSID (nombre de red) predeterminado está en la etiqueta del Módem Router.
2. Inicia un navegador web e ingresa <http://mwlogin.net> en la barra de direcciones. Cree una contraseña para futuros inicios de sesión.  
Nota: Si no aparece la ventana de inicio de sesión, por favor consulta en [FAQ > Q1](#).
3. Aparecerá automáticamente una ventana de Inicio rápido al iniciar sesión por primera vez; de lo contrario, selecciona Inicio rápido en el menú. Sigue las instrucciones paso a paso para configurar una conexión a Internet.



## FAQ (preguntas frecuentes)

Q1. ¿Qué puedo hacer si la ventana de inicio de sesión no aparece?

- Asegúrate de que el ordenador esté conectado al Módem Router correctamente.
- Si el ordenador está configurado con una dirección IP estática o fija, cambia la configuración del ordenador para obtener una dirección IP automáticamente del Módem Router.
- Verifica que <http://mwlogin.net> o 192.168.1.1 esté correctamente escrito en el navegador web y presiona Enter.
- Usa otro navegador web e intenta nuevamente.
- Reinicia tu módem router e intenta nuevamente.
- Deshabilita y habilita el adaptador de red en uso nuevamente.

Q2 ¿Qué puedo hacer si el LED ADSL  no se enciende?

- Verifica tus cables y asegúrate de que estén conectados correctamente, incluidas las líneas telefónicas y el adaptador de corriente.
- Cambia manualmente la configuración de ADSL. Inicia sesión en la página de administración web del Módem Router. Vaya a **Configuración avanzada > ADSL**, cambia el **Modo ADSL** a **G.DMT** y haz click en **GUARDAR**. Si esto no funciona, intenta cambiar el **modo ADSL** a **ADSL2** y haz click en **GUARDAR**.
- Restaura tu Módem Router a la configuración predeterminada de fábrica.
- Retira el splitter ADSL, conecta directamente el Módem Router a la toma del teléfono y luego vuelve a configurar el Módem Router siguiendo las instrucciones de esta guía.
- Ponte en contacto con tu proveedor de servicios de Internet para verificar si la línea ADSL está en buen estado.
- Si has probado todas las sugerencias anteriores y el problema persiste, comunícate con nuestro Soporte técnico.

Q3. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a Internet?

- Asegúrate de que los cables de teléfono y Ethernet estén enchufados correctamente.
- Intenta iniciar sesión en la página de administración web del Módem Router con la dirección predeterminada

en <http://mwlogin.net> o 192.168.1.1. Si puedes, prueba las siguientes respuestas. Si no puedes, cambia la IP de tu ordenador para obtener una dirección IP automáticamente del Módem Router.

- Consulta a tu ISP y asegúrate de que todos los VPI / VCI, Tipo de conexión, nombre de usuario y contraseña de la cuenta sean correctos. Si no lo están, reemplázalos con la configuración correcta e inténtalo de nuevo.
- Restaura el Módem Router a tu configuración predeterminada de fábrica y reconfigura el Módem Router siguiendo las instrucciones de esta guía.
- Si has probado todas las sugerencias anteriores y el problema persiste, comunícate con nuestro Soporte técnico.

**Q4. ¿Cómo resto el Router a su configuración predeterminada de fábrica?**

- Con el Módem Router encendido, presiona y mantén presionado el botón WPS / RESET en el panel posterior del Módem Router durante al menos 5 segundos, y luego suelta el botón.

**Q5. ¿Qué puedo hacer si olvidé mi contraseña de administración web?**

- Consulta FAQ> P4 para restablecer el Módem Router.

**Q6. ¿Qué puedo hacer si olvidé mi contraseña de red inalámbrica?**

- Si has establecido una contraseña para la red inalámbrica, inicia sesión en la página de administración web del Módem Router y dirígete a **Configuración de Setup> Inalámbrica** para recuperar o restablecer su contraseña.

Nota: Para obtener más información sobre el Router, visita nuestro sitio web <http://www.mercusys.com>.

## Donanımı Bağlantısı

Donanımı bu kılavuzun açılış bölümündeki şemaya göre bağlayın.

Telefon servisine ihtiyacınız yoksa, modem router'ı verilen telefon kablosuyla doğrudan telefon jakına bağlayın, ardından donanım bağlantısını tamamlamak için 3. ve 4. adımları izleyin.

1. DSL splitter'ı LINE portunu telefon kablosunu kullanarak telefon jakına bağlayın.
2. Modem router'ı ADSL portunu, telefon kablosunu kullanarak DSL ayırcının MODEM portuna bağlayın.
3. Modem router cihazını elektrik prizine takın ve açın ve başlamasını bekleyin.
4. Yaklaşık 1-2 dakika bekleyin, sonra devam etmeden önce Güç (), ADSL () ve Wi-Fi LED'lerinin () açık olduğundan emin olun.

Not: ADSL LED'i sürekli yanmıyorsa, lütfen SSS > S2'ye bakın.

## Router Yapılandırması

Not: İnternet servis sağlayıcınız (ISS) tarafından ilk kez kaydoldugunuzda size verilen bir internet servisi kullanıcı adı ve şifresine genellikle ihtiyacınız olacaktır. Emin değilseniz lütfen ISS'nize başvurun.

1. Aygıtınızı modem router'a bağlayın (Kablolu veya Kablosuz).
    - **Kablolu:** Bilgisayarınızdaki Wi-Fi'yi kapatın ve bir Ethernet kablosu kullanarak bilgisayarınızı router'ın LAN bağlantı noktasına bağlayın.
    - **Kablosuz:** Bilgisayarınızı veya akıllı aygıtınızı modem Router'a kablosuz olarak bağlayın. Varsayılan SSID (Ağ Adı) modem Router'ın etiketinde bulunur.
  2. Bir web tarayıcısı açın ve adres çubuğuna <http://mwlogin.net> adresini girin. Oturum açma işlemleri için bir şifre oluşturunuz.
- Not: Giriş penceresi görünmezse, lütfen SSS> S1'e bakın.
3. İlk kez giriş yaparken bir Hızlı Başlangıç penceresi otomatik olarak açılır; aksi takdirde, menüden Hızlı Başlat'ı seçin. İnternet bağlantısı kurmak için adım adım talimatları izleyin.

İnternetin keyfini çıkarın!

# SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

## S1. Giriş penceresi görünmezse ne yapabilirim?

- Bilgisayarın modem router'a düzgün bağlandığından emin olun.
- Bilgisayar statik veya sabit bir IP adresine ayarlanmışsa, otomatik olarak modem router'in bir IP adresi almak için bilgisayarın ayarlarını değiştirin.
- Web tarayıcısına <http://mwlogin.net> veya **192.168.1.1**'in doğru girildiğini doğrulayın ve **Enter** tuşuna basın.
- Başka bir web tarayıcısı kullanın ve tekrar deneyin.
- Modem router yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
- Ağ bağıltırıcısını tekrar kullanımında devre dışı bırakın ve etkinleştirin.

## S2. ADSL LED'i sürekli yanmazsa ne yapabilirim?

- Kablolarınızı kontrol edin ve telefon hatları ve güç adaptörü de dahil olmak üzere hepsinin doğru şekilde takıldığından emin olun.
- ADSL ayarlarınızı el ile değiştirin. Modem router'in web yönetimi sayfasına giriş yapın. **Gelişmiş Kurulum> ADSL** ye gidin, **ADSL Modunu G.DMT** olarak değiştirin ve **SAVE**'e tıklayın. Bu işe yaramazsa, **ADSL Modunu ADSL2** olarak değiştirmeyi deneyin ve **KAYDET** butonuna tıklayın.
- Modem router'ı fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyin.
- ADSL splitter çıkarın, modem router'ı doğrudan telefon jakına bağlayın ve bu kılavuzdaki talimatları izleyerek modem router'ı yeniden yapılandırın.
- ADSL hattının iyi durumda olup olmadığını öğrenmek için internet servis sağlayıcınıza başvurun.
- Yukarıdaki tüm önerileri denediyiseniz ve sorun devam ederse, Teknik Desteğimize başvurun.

## S3. İnternete giremezsem ne yapabilirim?

- Telefon ve Ethernet kablolarının doğru şekilde takıldığından emin olun.
- <http://mwlogin.net> veya **192.168.1.1** adresindeki varsayılan adresi kullanarak modem router web yönetimi sayfasına giriş yapmayı deneyin. Yapabiliyorsanız aşağıdaki cevapları deneyin. Bunu yapamazsanız, modemini router'dan otomatik olarak bir IP adresi almak için bilgisayarınızı değiştirin.
- Internet Servis Sağlayıcı'nıza danışın ve tüm VPI / VCI, Bağlantı Türü, hesap kullanıcı adı ve şifrenin doğru

olduğundan emin olun. Değilse, lütfen bunları doğru ayarlarla değiştirin ve tekrar deneyin.

- Modem router'ı fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyin ve bu kılavuzdaki talimatları izleyerek modem router'ı yeniden yapılandırın.
- Yukarıdaki tüm önerileri denediyerseniz ve sorun devam ederse, Teknik Desteğimize başvurun.

**S4. Modem Router'ı fabrika varsayılan ayarlarına nasıl geri yüklerim?**

- Modem router açık durumdayken, rrouter'ın arka panelindeki WPS / RESET düğmesini en az 5 saniye basılı tutun ve ardından düğmeyi bırakın.

**Q5. Web yönetimi şifremi unutursam ne yapabilirim?**

- Modem router'ı sıfırlamak için SSS> S4'e bakın.

**S6. Kablosuz ağ şifremi unuttuysam ne yapabilirim?**

- Kablosuz ağ için bir şifre ayarladığınız, modem router'ın web yönetim sayfasına giriş yapın ve şifrenizi almak veya sıfırlamak için **Interface Setup > Wireless**'a gidin.

Not: Router hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen <http://www.mercusys.com> web sitemizi ziyaret edin.

## Підключення пристрою

Підключіть пристрій за схемою, наведеною в інструкції.

Якщо вам не потрібна послуга телефонного зв'язку, під'єднайте за допомогою телефонного кабелю модем-маршрутизатор до телефонної розетки, а потім виконайте кроки 3 та 4, щоб завершити апаратне з'єднання.

1. За допомогою телефонного кабелю підключіть LINE-порт DSL-розподілювача до телефонного роз'єму.
2. За допомогою телефонного кабелю підключіть ADSL-порт модем-маршрутизатора до порту MODEM DSL-розподілювача.
3. Під'єднайте модем-маршрутизатор до розетки, увімкніть його та дочекайтесь його запуску.
4. Зачекайте від 1 до 2 хвилин, після чого переконайтесь, що індикатори живлення (), ADSL () та Wi-Fi () увімкненні, перш ніж продовжувати.

Примітка. Якщо індикатор ADSL не вмикається, зверніться до [FAQ > Q2](#).

## Налаштування маршрутизатора

Примітка. Зазвичай, під час першого підключення, вам потрібні ім'я користувача та пароль для отримання Інтернет-послуги, яку вам надав ваш провайдер (ISP). Якщо ви не впевнені, зверніться до свого Інтернет провайдера.

1. Підключіть свій пристрій до модем-маршрутизатора (за допомогою кабелю чи бездротовим способом).
    - Кабельне підключення: вимкніть Wi-Fi на своєму комп'ютері та підключіть його до порту локальної мережі маршрутизатора за допомогою Ethernet кабелю.
    - Бездротовий зв'язок: підключіть свій комп'ютер чи смарт-пристрій до модем-маршрутизатора через wi-fi мережу. Стандартна назва мережі (SSID) знаходиться на етикетці пристрою.
  2. Запустіть веб-браузер і введіть <http://mwlogin.net> в адресному рядку. Створіть пароль облікового запису для подальшої авторизації в ньому.
- Примітка. Якщо вікно авторизації не відображається, зверніться до [FAQ > Q1](#).
3. Вікно швидкого запуску автоматично з'явиться при першому вході в систему; в іншому випадку виберіть

Швидке налаштування в меню. Дотримуйтесь покрокових інструкцій, щоб налаштовувати Інтернет-з'єднання.



Насолоджуйтесь Інтернетом!

## FAQ (Найбільш поширені питання)

### Q1. Що робити, якщо вікно входу не з'являється?

- Переконайтесь, що комп'ютер належним чином підключений до модем-маршрутизатора.
- Якщо комп'ютер налаштований на статичну або фіксовану IP-адресу, змініть налаштування комп'ютера, щоб автоматично отримувати IP-адресу від модем-маршрутизатора.
- Переконайтесь, що <http://mwlogin.net> або **192.168.1.1** правильно введено у веб-браузері та натисніть **Enter**.
- Спробуйте використати інший браузер.
- Перезавантажте модем-маршрутизатор і повторіть спробу.
- Вимкніть та знову увімкніть мережевий адаптер.

### Q2. Що робити, якщо індикатор ADSL не горить?

- Перевірте всі кабелі та переконайтесь, що вони правильно під'єднані, зокрема кabelь телефонної лінії та адаптер живлення.
- Змініть налаштування ADSL вручну. Увійдіть на сторінку веб-керування модем-маршрутизатора. Переайдіть у розділ **Додаткові налаштування > ADSL**, змініть режим **ADSL** на **G.DMT** і натисніть **ЗБЕРЕГТИ**. Якщо індикатор ADSL не загорівся, спробуйте змінити режим **ADSL** на **ADSL2** і натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.
- Відновіть заводські налаштування за замовчуванням на вашому модем-маршрутизаторі.
- Вимкніть ADSL-розподілювач та під'єднайте модем-маршрутизатор безпосередньо до роз'єму телефону, а потім переконфігуруйте модем-маршрутизатор, дотримуючись інструкцій.
- Зверніться до свого постачальника послуг Інтернету, щоб переконатися, що лінія ADSL у справному стані.
- Якщо ви спробували усе запропоноване вище і проблема не зникає, зверніться до нашої служби технічної підтримки.

### Q3. Що робити, якщо немає доступ до Інтернету?

- Переконайтесь, що телефон та Ethernet кабель під'єднані правильно.
- Спробуйте увійти на веб-сторінку управління маршрутизатором, використовуючи адресу за замовчуванням <http://mwlogin.net> або 192.168.1.1. Та скористайтеся майстром швидкого налаштування. Якщо ви не можете підключатись до пристрою, змініть налаштування комп'ютера на автоматичне отримання IP-адресу від маршрутизатора.
- Зверніться до свого Інтернет-провайдера та переконайтесь, що VPI/VCI, тип з'єднання, ім'я користувача та пароль вірні. Якщо ні, замініть їх коректними налаштуваннями та повторіть спробу.
- Відновіть заводські налаштування за замовчуванням на вашому модем-маршрутизаторі та переконфігуруйте його, дотримуючись інструкцій.
- Якщо ви спробували усі запропоновані вище пропозиції і проблема не зникає, зверніться до нашої служби технічної підтримки.

**Q4. Як відновити маршрутизатор до його заводських налаштувань?**

- Увімкнувши модем-маршрутизатор, натисніть і тримайте принаймні 5 секунд кнопку WPS/RESET на задній панелі пристрою, а потім відпустіть кнопку.

**Q5. Що робити, якщо забули пароль до веб-сторінки керування?**

- Згідно FAQ > Q4 відновіть пристрій до заводських налаштувань за замовчанням.

**Q6. Що я можу зробити, якщо забув пароль своєї бездротової мережі?**

- Якщо ви встановили пароль для бездротової мережі, увійдіть на веб-сторінку керування маршрутизатором та перейдіть до розділу **Налаштування інтерфейсу > Бездротовий режим**, щоб отримати доступ до паролю, чи створити новий.

Примітка: Щоб дізнатись більше про маршрутизатор, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт  
<http://www.mercusys.com>

## ເຊື່ອມຕ່ອງຫາຮັດແວ່ງ

ເຊື່ອມຕ່ອງຫາຮັດແວ່ງດາມກາພາໃນຄູ່ນີ້ນີ້

ທ່າງຄຸນໄມ້ດ້ວຍການໃຊ້ບໍລິສັດໂທຣັກພົກ ເພີ່ງເຊື່ອມຕ່ອງເຮົາເຕືອນໄມ້ເປັນກັບແຈ້ງໂທຣັກພົກໂດຍຕຽບຕໍ່ວ່າສາຍໂທຣັກພົກທີ່ໄຫ້ມາຈາກນັ້ນທໍາມານັ້ນທຳມານັ້ນທີ່ 3 ແລະ 4 ເພື່ອກໍາກຳການເຊື່ອມຕ່ອງຫາຮັດແວ່ງໃຫ້ເສົ່າງສົມບູຮຸນ໌

1. ເຊື່ອມຕ່ອງຂອງ LINE ຂອງຕັ້ງແຍກສັນຍານ DSL ເຫັນກັບແຈ້ງໂທຣັກພົກໂດຍໃຫ້ສາຍໂທຣັກພົກ
2. ເຊື່ອມຕ່ອງຂອງ ADSL ຂອງເຮົາເຕືອນໄມ້ເປັນກັບຂອງ MODEM ຂອງຕັ້ງແຍກສັນຍານ DSL ໂດຍໃຫ້ສາຍໂທຣັກພົກ
3. ເຊື່ອມຕ່ອນໄມ້ເປັນເຮົາເຕືອນໄໝ ກັບປຶກີ້ໄຟແລະເປີດຄົງຮ່ວງຈົນກວ່າຈະໄນ້ເປັນເຮົາເຕືອນໄໝເຮັດວຽກ
4. ຮອປະນາມ 1 ຄື 2 ນາທີຈາກນັ້ນຕຽບສອບວ່າ Power (吁), ADSL (吁) ແລະໄຟ LED Wi-Fi (吁) ຕິດກ່ອນດຳເນີນໃນຫັ້ນຕອນຄັດໄປ  
ໜໍາຍເຫຼຸ: ທ່າງ ADSL LED ໄຟດສ່ວງ ໂປຣດູ [FAQ > Q2](#)

## ຕັ້ງຄາເຮົາເຕືອນໄໝ

ໜໍາຍເຫຼຸ: ໂດຍປັບຕຸລືຈະທ້ອງໄດ້ຮັບ ຊົ່ວໂມງແລະຮັກສຳຜ່ານ ໃນວິທີການອິນເທຼອຣື່ນີ້ທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິສັດໂທຣັກນີ້ (ISP) ມອບໃຫ້ຄຸນເມື່ອຄຸນສັນກິດໃຫ້ຮັ້ງແກ້  
ທ່າງຄຸນໄນ້ແນ່ໃຈໂປຣດຕຈະສອບກັບ ອິນເທຼອຣື່ນີ້ທີ່ຜູ້ໃຫ້ວິທີການອິນເທຼອຣື່ເປົ້າ ຂອງຄຸນ

1. ເຊື່ອມຕ່ອງກັບໄມ້ເປັນເຮົາເຕືອນໄໝ (ແບບມືສາຍ ພໍລະເປົ້າ ພໍມືສາຍ)
  - ແບບມືສາຍ: ປັບ Wi-Fi ຄອມພົວເຕົວ ແລະ ເຊື່ອມຕ່ອງຄອມພົວເຕົວຄຸນ ໂດຍຂອງ LAN ຂອງເຮົາເຕືອນໄໝສ້າງ LAN
  - ແບບມືສາຍ: ເຊື່ອມຕ່ອງ ຄອມພົວເຕົວ ຢ່ວງ ສມາർຖໂທິຟນ ຂອງຄຸນກັບໄມ້ເປັນເຮົາເຕືອນໄໝ ດ້ວຍໄວເລສ ໂດຍ SSID (ຊື່ເຄີຍຂ່າຍ) ເຮັດວຽກພົມພົງບັນສົດັກເກົ່ວຂອງ modem router
2. ເປີດ web browser ແລະ ພິມ <http://mwlogin.net> ໃນແບບທີ່ອຸ່ນ ສ້າງຮັກສຳຜ່ານເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຮບບໃນຄວັງຕ່ອໄປ  
ໜໍາຍເຫຼຸ: ທ່າງໜ້າຕ່າງລຶກອິນໄໝປາກງູ້ຂຶ້ນ ໂປຣດູ [FAQ > Q2](#)
3. ໜ້າຕ່າງ Quick Start ຈະປາກງູ້ຂຶ້ນໂດຍອັດໂນມີທີ່ເຂົ້າສູ່ຮບບເປັນຄວັງແກ້ ເລືອກ Quick Start ຈາກເມັນ  
ທໍາມານັ້ນທີ່ລຶກອິນໄໝຢູ່ຫັ້ນຕອນທີ່ເອົາຕ່າງການເຊື່ອມຕ່ອງອິນເທຼອຣື່ນີ້



ເພີ່ມເປົ້າກັບອິນເທຼອຣື່ນີ້!

## FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

### Q1 ฉันควรทำอย่างไรหากหน้าต่างล็อกอินไม่ปรากฏ?

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ กับ โนําเดิมเราเตอร์อย่างถูกต้อง
- หากคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าเป็น static หรือ fixed IP address ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์เพื่อรับ IP address โดยอัตโนมัติจากโนําเดิมเราเตอร์
- ตรวจสอบว่าได้หมุน <http://mwlogin.net> หรือ 192.168.1.1 อย่างถูกต้องใน web browser และกด Enter
- ใช้ web browser อื่นแล้วลองอีกครั้ง
- Reboot โนําเดิมเราเตอร์ของคุณแล้วลองอีกครั้ง
- ปิดใช้งานและเปิดใช้งาน network adapter ที่กำลังใช้งานอยู่และลองอีกครั้ง

### Q2 ฉันควรทำอย่างไรหาก ADSL LED ⚡ ไม่ติดค้าง?

- ตรวจสอบสายเบินของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายอย่างถูกต้องรวมทั้งสายโทรศัพท์และ adapter
- เปลี่ยนการตั้งค่า ADSL ของคุณโดยดูตัวเลือกใช้งานการจัดการไฟของ modem/router ไปที่ Advanced Setup > ADSL เปลี่ยนโหมด ADSL เป็น G.DMT และคลิก SAVE หากไม่สามารถใช้งานได้ให้ลองเปลี่ยนโหมด ADSL เป็น ADSL2 และคลิก SAVE
- คืนค่า โนําเดิมเราเตอร์ ของคุณเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
- นำตัวแยกสัญญาณ ADSL ออก, เพื่อทดสอบ โนําเดิมเราเตอร์โดยตรงกับเครื่องโทรศัพท์แล้วกำหนดค่า โนําเดิมเราเตอร์ใหม่โดยทำการค่านี้ในคู่มือนี้
- ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบว่าสาย ADSL สามารถใช้งานได้หรือไม่
- หากคุณลองทำการค่านี้แล้วไม่สำเร็จ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของเรา

### Q3 ฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้?

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายโทรศัพท์และ สาย LAN ถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
- ลองเข้าสู่หน้าการจัดการไฟของ โนําเดิมเราเตอร์โดยใช้ที่อยู่เริ่มต้นที่ <http://mwlogin.net> หรือ 192.168.1.1 หากสามารถเข้าถึงได้, ลองกำหนดค่าแนะนำในข้อต่อไป หากคุณไม่สามารถเข้าถึงได้ให้เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อรับ IP Address โดยอัตโนมัติจากโนําเดิมเราเตอร์
- ปรึกษา ISP ของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่า VPI / VCI ทั้งหมด, ประเภทการเชื่อมต่อ, ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีถูกต้องหากไม่ใช่ โปรดตั้งค่าใหม่ด้วยชุดค่าที่ถูกต้องแล้วลองอีกครั้ง
- คืนค่า โนําเดิมเราเตอร์กลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานและกำหนดค่า โนําเดิมเราเตอร์ใหม่โดยทำการค่านี้ในคู่มือนี้
- หากคุณลองทำการค่านี้แล้วไม่สำเร็จ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของเรา

Q4 ฉันจะคืนค่าโมเด็มเราเตอร์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้อย่างไร?

- เมื่อเปิดโมเด็มเราเตอร์ กดปุ่ม WPS / RESET บนแผงด้านหลังของโมเด็มเราเตอร์ค้างไว้อย่างน้อย 5 วินา จากนั้นปล่อยปุ่ม

Q5 ฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันลืมรหัสผ่านการจัดการเว็บ?

- ดูวิธีการใน FAQ > Q4 เพื่อเรียกดู โมเด็มเราเตอร์

Q6 ฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันลืมรหัสผ่านเครือข่าย WiFi?

- หากคุณได้ตั้งรหัสผ่านสำหรับเครือข่าย WiFi ให้เข้าสู่หน้าการจัดการเว็บของ โมเด็มเราเตอร์ และไปที่ Interface Setup > Wireless เพื่อถู Hernoเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

หมายเหตุ: หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเราเตอร์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ <http://www.mercusys.com>

## Kết Nối Phần Cứng

Kết nối phần cứng theo sơ đồ trong phần mở đầu của hướng dẫn này.

Nếu bạn không cần dịch vụ điện thoại, chỉ cần kết nối trực tiếp router modem với giắc cắm thoại bằng cáp thoại được cung cấp, sau đó làm theo các bước 3 và 4 để hoàn tất kết nối phần cứng.

1. Kết nối cổng LINE của bộ chia DSL với giắc cắm thoại bằng cáp thoại.
2. Kết nối cổng ADSL của router modem với cổng MODEM của bộ chia DSL bằng cáp thoại.
3. Kết nối router modem với ổ cắm điện và bật router lên, đợi nó bắt đầu.
4. Chờ khoảng 1 đến 2 phút, sau đó xác minh rằng đèn LED Nguồn (), ADSL () và Wi-Fi () đang bật trước khi tiếp tục.

Lưu ý: Nếu đèn LED ADSL không sáng đứng, vui lòng tham khảo [FAQ > Q2](#).

## Cấu hình Router

Lưu ý: Thông thường bạn sẽ cần một tên người dùng và mật mã dịch vụ internet, được cung cấp cho bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) khi bạn đăng ký lần đầu với họ. Nếu bạn không chắc chắn, vui lòng kiểm tra với ISP của bạn.

1. Kết nối thiết bị của bạn với router modem (Có dây hoặc Không dây).
    - **Có dây:** Tắt Wi-Fi trên máy tính của bạn và kết nối máy tính của bạn với cổng LAN của router bằng cáp Ethernet.
    - **Không dây:** Kết nối máy tính hoặc thiết bị thông minh của bạn với router modem không dây. SSID mặc định (Tên mạng) nằm trên nhãn của modem router.
  2. Khởi chạy trình duyệt web và nhập <http://mwlogin.net> vào thanh địa chỉ. Tạo mật mã để sử dụng cho các lần đăng nhập tiếp theo.
- Lưu ý: Nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện, vui lòng tham khảo [FAQ > Q1](#).
3. Cửa sổ Quick Start sẽ tự động bật lên khi đăng nhập lần đầu tiên; bạn cũng có thể chọn Quick Start từ menu. Thực hiện theo hướng dẫn từng bước để thiết lập kết nối internet.

Tận hưởng internet!

## FAQ (Câu hỏi thường gặp)

Q1. Tôi phải làm gì nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện?

- Đảm bảo máy tính được kết nối với router modem đúng cách.
- Nếu máy tính được đặt thành địa chỉ IP tĩnh hoặc cố định, hãy thay đổi cài đặt của máy tính để tự động lấy địa chỉ IP từ router modem.
- Xác thực <http://mwlogin.net> hoặc **192.168.1.1** được nhập chính xác trong trình duyệt web và nhấn Enter.
- Sử dụng một trình duyệt web khác và thử lại.
- Khởi động lại router modem của bạn và thử lại.
- Vô hiệu hóa và kích hoạt bộ chuyển đổi mạng để sử dụng lại.

Q2. Tôi phải làm gì nếu đèn LED ADSL  không sáng đứng?

- Kiểm tra cáp của bạn và chắc chắn rằng tất cả chúng đều cắm, bao gồm đường dây thoại và bộ chuyển đổi nguồn.
- Thay đổi cài đặt ADSL của bạn theo cách thủ công. Đăng nhập vào trang quản lý web router modem. Chuyển đến Cài đặt nâng cao > ADSL, thay đổi Chế độ ADSL thành G.DMT và nhấp vào LUU. Nếu không thể hoạt động, hãy thử thay đổi Chế độ ADSL thành ADSL2 và nhấp vào LUU.
- Khôi phục router modem của bạn về cài đặt mặc định gốc.
- Tháo bộ chia ADSL, kết nối trực tiếp router modem với giắc cắm thoại và sau đó cấu hình lại router modem bằng cách làm theo từng bước trong hướng dẫn này.
- Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn để xác thực xem đường truyền ADSL có ở trạng thái tốt không.
- Nếu bạn đã thử tất cả các đề xuất ở trên và vẫn còn vấn đề, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của chúng tôi.

Q3. Tôi phải làm gì nếu tôi không thể truy cập internet?

- Đảm bảo cáp điện thoại và Ethernet được cắm đúng cách.
- Hãy thử đăng nhập vào trang web quản lý của router modem bằng địa chỉ mặc định tại <http://mwlogin.net> hoặc **192.168.1.1**. Nếu bạn có thể, hãy thử các câu trả lời sau đây. Nếu bạn không thể, hãy thay đổi máy tính của bạn để tự động lấy địa chỉ IP từ router modem.

- Tham khảo ý kiến ISP của bạn và đảm bảo tất cả VPI/VCI, Loại kết nối, tên người dùng và mật mã là chính xác. Nếu không, vui lòng thay thế chúng bằng các cài đặt chính xác và thử lại.
- Khôi phục router modem về cài đặt mặc định gốc và cấu hình lại router modem bằng cách làm theo từng bước trong hướng dẫn này.
- Nếu bạn đã thử tất cả các đề xuất ở trên và vẫn đề vẫn còn, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của chúng tôi.

**Q4. Làm cách nào để khôi phục router về cài đặt mặc định gốc?**

- Khi bật router modem, nhấn và giữ nút WPS/RESET trên bảng phía sau của router modem trong ít nhất 5 giây, sau đó thả nút.

**Q5. Tôi phải làm gì nếu tôi quên mật mã quản lý web?**

- Tham khảo FAQ > Q4 để đặt lại router modem.

**Q6. Tôi phải làm gì nếu tôi quên mật mã mạng không dây?**

- Nếu bạn đã đặt mật mã cho mạng Wi-Fi, hãy đăng nhập vào trang quản lý web của router modem và truy cập Cài Đặt Giao Diện > Không dây để truy xuất hoặc đặt lại mật mã của bạn.

Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về router, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi <http://www.mercusys.com>.

- قباستعادة جهاز المودم وترابعاداتالمصنعلافتر اضيتو إعادة إعداداتجهاز المودم وترابطيا على الإرشادات الموجودة فيهذا الدليل.
  - إذا جربتتحميلاً فترات أحاديات المذكور فأعلا هو استمر تالمشكلة، فاتصلبالد عمالفنية الخاصة بنا.
- س.4. كيف يمكنني استعادة جهاز التوجيه بالابعاداتالمصنعلافتر اضيطة؟
- اثناعتشغيلجهاز المودم وتر، اضغطمعالاستمرار علىزر WPS/RESET على اللوحة الخلفية لجهاز المودم وتر لمدة 5 ثوانععاً لاقحتيكونهناكتغير واضحفيمؤشر LED شحمر الزر.
- س.5. ماذا أفعلإذا نسيتكلمة المرور الخاصة بداراللوب؟
- ارجععلى الأسئلة الشائعة س.4 لإعادة تعيينجهاز المودم وتر.
- س.6. ماذا أفعلإذا نسيتكلمة المرور الخاصة بشبكة الاتصالاللاسلكية؟
- إذا قمتبتعيينكلمة مرور للشبكةاللاسلكية، فقمبتسجلالدخول إلىصفحة داراللوب بالخاصية بجهاز المودم وتر وانتقلإلى Interface Setup > Wireless لاستردادكلمة المرور أو إعادة تعيينها.
- ملحوظة: لمعرفة المزيد حولجهاز الروتر، يرجى زيارة موقعنا علىالإنترنت <http://www.mercusys.com>.

## أسئلة وجوبة (الأسئلة الشائعة)

س1. ماذا أفعل إذا المتصفح نافذة تسجيل الدخول؟

- تأكيدنحو صيالا لكمبيوتر بجهاز المودم ورتبة كل صحيح.

• إذا تم ضبط الكمبيوتر على عنوان IP ثابتًا محدد، فقم بتغيير إعدادات الكمبيوتر للحصول على عنوان IP تلقائيًا من جهاز المودم ورتر.

• تتحقق من دخال <http://mwlogin.net> أو 192.168.1.1 بشكل صحيح في متصفح المتصفح على بروتوكول HTTP.

- استخدم متصفحًا آخر وحاول مرة أخرى.

• أعد تشغيل جهاز المودم ورتر وحاول مرة أخرى.

- عطّل ثم فصل موصل الشبكة للعمل مرة أخرى.

س2. ماذا أ يمكنني إذا فوجئت بمتى يضمن مصباح LED الخاص ADSL (Φ) بثبات؟

• تحقق أن الكابلات تأكيدنحو صيالا لها جياعيش كل صحيح، بما في ذلك خطوط الاتصال والأدوات.

• قم بتغيير إعدادات ADSL يديويًا. قم بتسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الويب الخاصة بجهاز المودم ورتر. انتقل إلى الإعدادات المتقدمة

• قم بتغيير وضع ADSL إلى G.DMT ، وانقر SAVE لحفظ. إذا لم ينجح ذلك ، فحاول تغيير وضع ADSL إلى ADSL (Advanced Setup) وانقر فوق حفظ.

• قياس إعادة جهاز المودم ورتر على إعدادات المصنوعة افتراضية.

• قباز المقصاص بالإشارة ADSL ، وقم بتسجيل جهاز المودم ورتر مباشرًا بمقاييس الاتصال المقاييس الموصى بها في المتصفح.

• اتصل بمزود خدمة الإنترنت للتتحقق مما إذا كان خط ADSL في حالة جيدة.

• إذا جرى بتجميع الاتصالات المذكورة أعلاه واستمرت المشكلة ، فاتصل بالدعم الفني الخاص بنا.

س3. ماذا أفعل إذا لم تتمكنوا من الوصول إلى الإنترنت؟

• تأكيدنحو صيالا تأكيدنحو الإيثر نافذة تسجيل الدخول.

• حاول تسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الويب الخاصة بجهاز المودم ورتر باستخدام العنوان الافتراضي على <http://mwlogin.net> أو 192.168.1.1. إذا

• تقطعت ، جرب الإجابات التالية. إذا لم تتمكن من ذلك ، قم بتغيير جهاز الكمبيوتر الخاص بك للحصول على عنوان IP تلقائيًا من جهاز المودم ورتر.

• اشتهر مزود خدمة الإنترنت تأكيدنحو جميع VPI/VCI ونوع الاتصال باسم المستخدم وكلمة المرور للحساب.

• ذالمتكذلك ، فيرجى استبدال البابا الإعدادات الصحيحة وإعادة المحاولة.

## توصيل الجهاز

- قم بتوصيل الجهاز وفقاً للمخطط الموجود بالفصل الافتتاحي من هذا الدليل.
- إذا لم تكن بحاجة إلى خدمة الهاتف، فما عليك سوى توصيل جهاز المودم روتر بمقبس الهاتف الملحق، ثم اتبع الخطوتين 3 و 4 لإكمال اتصال الجهاز.
1. قم بتوصيل منفذ خط التليفون بمقسم إشارة DSL بمقبس الهاتف باستخدام كابل الهاتف.
  2. قم بتوصيل منفذ ADSL الخاص بجهاز المودم روتر بمفت نصفـ MODEM الخاص بمقسم DSL باستخدام كابل الهاتف.
  3. قم بتوصيل جهاز المودم روتر بمقبس الطاقة وتشغيله ، وانتظر حتى يبدأ الجهاز بالعمل.
  4. انتظر حوالي دقيقة إلى دقيقتين ، ثم تحقق من أن مصابيح (LED) ADSL و (Wi-Fi)  تعمل قبل المتابعة.
- ملاحظة: إذا لم يتم تشغيل مصباح LED ، فالرجاء الرجوع إلى الأسئلة الشائعة <س.2>.

## إعدادات جهاز الروتر

ملاحظة: ستحتاج جهاز الإبراس إلى استخدام كلمة المرور لخدمة الإنترنت، يتم توفير هماكل من قبل مزود خدمة الإنترنت (ISP) عند التسجيل لأول مرة.  
إذا كنت غير متأكد، فيرجى التأكيد من مزود خدمة الإنترنت.

1. قم بتنزيل تطبيق جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتوصيل الكمبيوتر بمنفذ LAN الخاص بالروتر باستخدام كابل Ethernet.
  2. قم بتنزيل تطبيق جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتوصيل الكمبيوتر بمنفذ LAN الخاص بالروتر باستخدام كابل LAN.
  3. قم بفتح تطبيق جهاز الكمبيوتر الخاص بك على جهاز الكمبيوتر الموصول بالروتر لاسلكياً (SSID: الافتراضي (اسم الشبكة) موجود على ملصق جهاز المودم روتر).
- ملاحظة: إذا كنت لا تعرف اسم الشبكة، فيرجى إدخال <http://mwlogin.net> في شريط العنوان. قم بإنشاء كلمة مرور تسجيل الدخول مستقبلاً.
- ملاحظة: إذا كنت لا تعرف اسم الشبكة، فيرجى إدخال <http://mwlogin.net> في شريط العنوان.
3. وفقط ظهر نافذة لإعدادات السرير، اتبع الخطوات التالية عند تسجيل الدخول لأول مرة، بخلاف ذلك، حدد البدء السريع من القائمة، اتبع التعليمات خطوة بخطوة لإعداداتصال بالإنترنت.

استمتع بالإنترنت!



### English

Mercusys hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.

The original UK declaration of conformity may be found at <https://www.mercusys.com/support/ukca/>

### English

MERCUSYS hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU declaration of conformity may be found at <http://www.mercusys.com/en/ce>.

### Čeština

MERCUSYS tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EU)2015/863.

Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <http://www.mercusys.com/en/ce>.

### Deutsch

MERCUSYS erklärt hiermit, dass dieses Gerät die Grundanforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU)2015/863 erfüllt.

Die Original-EU-Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden: <http://www.mercusys.com/en/ce>.

### Italiano

MERCUSYS dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e (UE)2015/863.

La dichiarazione di conformità EU originale si trova in <http://www.mercusys.com/en/ce>.

### Polski

MERCUSYS deklaruje, że niniejsze urządzenie spełnia wszelkie stosowne wymagania oraz jest zgodne z postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE i (UE)2015/863.

Pełna deklaracja zgodności UE znajduje się na stronie <http://www.mercusys.com/en/ce>.

### Slovenčina

MERCUSYS týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EÚ, 2009/125/ES, 2011/65/EÚ a (EÚ)2015/863.

Originál EU vyhlásenia o zhode možno nájsť na <http://www.mercusys.com/en/ce>.

### Español

Por la presente MERCUSYS declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE)2015/863.

La declaración original CE de la conformidad puede encontrarse en: <http://www.mercusys.com/en/ce>.

### Türkçe

MERCUSYS, işbu belgede bu cihazın temel gereksinimlerle ve ilgili 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU ve (EU)2015/863 hükümlerinin direktifleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Orijinal AB uygun beyanını <http://www.mercusys.com/en/ce> adresinde bulabilirsiniz.

#### Українська мова

Цим MERCUSYS заявляє, що даний пристрій відповідає основним та іншим відповідним вимогам директив 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU та (ЕU)2015/863.

Оригінал Декларації відповідності ЄС Ви можете знайти за посиланням <http://www.mercusys.com/en/ce>.

#### English: Safety Information

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.
- Do not use any other chargers than those recommended.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

#### Čeština: Bezpečnostní informace

- Nevystavujte zařízení vodě, ohni, vlhkosti nebo horkému prostředí.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo modifikovat.
- Nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo USB kabel pro nabíjení zařízení.
- Nepoužívejte jiné nabíječky kromě doporučených.
- Nepoužívejte zařízení v místech, kde je zakázáno používat bezdrátová zařízení.
- Adaptér musí být nainstalován poblíž zařízení a musí být snadno přístupný.

Prosíme, čtěte a postupujte podle bezpečnostních informací uvedených nahoře během používání zařízení. Nemůžeme zaručit absenci nehod nebo poškození při nesprávném užívání zařízení. Prosíme, používejte toto zařízení opatrně a na vlastní nebezpečí.

#### Deutsch: Sicherheitsinformation

- Halten Sie das Gerät fern von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer oder sehr warmen Umgebungen.
  - Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen oder zu manipulieren.
  - Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät oder USB-Kabel, um Ihren Akku zu laden.
  - Verwenden Sie ausschließlich das empfohlene Ladegerät.
  - Betreiben Sie das Gerät nur an Orten, wo dies erlaubt ist.
  - Der Adapter muss in eine Steckdose nah am Gerät gesteckt werden und leicht zugänglich sein.
- Bitte folgen Sie diesen Anweisungen, wenn sie das Gerät betreiben. Bei unsachgemäßer Verwendung können wir nicht garantieren,

dass keine Unfälle oder Schäden auftreten. Behandeln Sie das Gerät pfleglich und auf eigene Gefahr.

#### **Italiano: Informazioni di Sicurezza**

- Tenete il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità e ambienti troppo caldi.
- Non provate a disassemblare, riparare o modificare il dispositivo.
- Non usate caricatori o cavi USB danneggiati per caricare il dispositivo.
- Non usate altri caricatori al di fuori di quelli consigliati.
- Non usate il dispositivo dove non è consentito l'uso di dispositivi wireless.
- L'adattatore dovrà essere installato vicino al dispositivo e facilmente accessibile.

Leggete e seguite le informazioni di sicurezza sopra indicate quando utilizzate il dispositivo. Non possiamo garantire che non accadano incidenti o danni se si usa in modo improprio il dispositivo. Utilizzate questo prodotto con cura e lo fate funzionare a vostro rischio.

#### **Raccolta differenziata**

Tipologia di imballaggio		Codice materiale
Scatola	Carta	PAP 21/PAP 20
Busta di Plastica	Plastica	PET 1/LDPE 4/HDPE 2/7 >PP+PE<
Cartoncino	Carta	PAP 22/PAP 20
Plastica Espansa	Plastica	7 EVA/LDPE 4
Guscio di Plastica	Plastica	PS 6/PVC 3
Pellicola Plastica	Plastica	LDPE 4/PET 1

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

\* Questa QIG è valida per più modelli. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

#### **Қазақша: Қауіпсіздік мәліметі**

- Жабдықты судан, оттан, ылғалдықтан және ыстық ортадан аулақ үстәңіз.
- Жабдықты бөлшектеуге, жөндеуге, немесе түрлендіруге талпынбаңыз.
- ЗАҚЫМДАНГАН қуаттандырышты немесе USB-кабельді жабдықты зарядттау үшін қолданбаңыз.
- Ұсынылған қуаттандырыштан басқасын қолданбаңыз.
- Сымсыз жабдықтарды қолдануға болмайтын жерде жабдықты қолданбаңыз.
- Адаптер күрүлғыға жақын орнатылуы және оңай қолжетімді болуы қажет.

Өтініш, жабдықты қолданғанда жоғары көрсетілген қауіпсіздік маліметті оқып және еріңіз. Біз жабдықты лайықсыз қолданылса оқиға немесе зақымдану болмайтынына кепіл бере алмаймыз. Өтініш, осы жабдықты байқап қолданыңыз, немесе өз

қатерінізбен қолданасыз.

### **Polski: Środki ostrożności**

- Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci i wysokich temperatur.
- Nie demontuj, nie naprawiaj i nie modyfikuj urządzenia na własną rękę.
- Nie używaj uszkodzonej ładowarki lub przewodu USB do ładowania urządzenia.
- Nie korzystaj z ładowarek innych niż zalecane.
- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których urządzenia bezprzewodowe są zabronione.
- Urządzenie powinno być umieszczone w pobliżu sprzętu, który z niego korzysta oraz w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika. Zapoznaj się z powyższymi środkami ostrożności i zastosuj się do nich, gdy korzystasz z urządzenia. Nie możemy zagwarantować, że produkt nie ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Korzystaj z urządzenia z rozwagą i na własną odpowiedzialność.

### **Русский язык: РУКОВОДСТВО по безопасному использованию**

Для безопасной работы устройств их необходимо устанавливать и использовать в строгом соответствии с поставляемой в комплекте инструкцией и общепринятыми правилами техники безопасности.

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, указанными на маркировке устройства, в инструкциях по эксплуатации, а также в гарантийном талоне, чтобы избежать неправильного использования, которое может привести к поломке устройства, а также во избежание поражения электрическим током.

Компания-изготовитель оставляет за собой право изменять настоящий документ без предварительного уведомления.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Правила и условия монтажа технического средства, его подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию.

Устройство должно устанавливаться и эксплуатироваться согласно инструкциям, описанным в руководстве по установке и эксплуатации оборудования.

### **Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации**

Влажность воздуха при эксплуатации: 10%-90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5%-90%, без образования конденсата Рабочая температура: 0°C~40°C

Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделять устройство от обычных отходов и утилизировать

его наиболее безопасным способом — например, сдавать в специальные пункты утилизации. Изучите информацию о процедуре передачи оборудования на утилизацию в вашем регионе.

#### Slovenčina: Bezpečnostné informácie

- Zariadenie udržujte v bezpečnej vzdialnosti od vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.
- Nepokúšajte sa rozoberať, opravovať alebo upravovať zariadenie.
- Na nabíjanie zariadenia nepoužívajte poškodený nabíjačku alebo USB káble.
- Nepoužívajte žiadne iné spôsoby nabíjania okrem odporúčaných spôsobov.
- Zariadenie nepoužívajte tam, kde používanie bezdrôtových zariadení nie je povolené.
- Adaptér je potrebné nainštalovať v blízkosti zariadenia tak, aby bol ľahko dostupný.

Pri používaní zariadenia dodržujte vyššie uvedené pokyny. V prípade nesprávneho používania zariadenia nemôžeme zaručiť, že nedôjde k zraneniu lebo sa zariadenie nepoškodí. S týmto výrobkom zaobchádzajte opatrne a používajte ho na svoje vlastné nebezpečie.

#### Español: Información de Seguridad

- Mantenga el dispositivo fuera del agua, fuego, humedad o entornos calurosos.
- No intente desmontarlo, repararlo o modificar el dispositivo.
- No utilice para cargar el dispositivo cargadores o cables USB dañados.
- No utilice cualquier otro cargador diferente al recomendado.
- No utilice el dispositivo donde los dispositivos inalámbricos no están permitidos.
- El adaptador debe ser instalado cerca del equipo y en un lugar de fácil acceso.

Por favor lea y siga las indicaciones anteriores de seguridad cuando el dispositivo esté funcionando. No nos hacemos responsables de posibles daños o accidentes que puedan ocurrir debido a un uso incorrecto del dispositivo. Por favor utilice este producto de manera correcta y bajo su propia responsabilidad.

#### Українська мова: Інформація щодо безпеки

- Не допускайте перебування пристрою біля води, вогню, вологого середовища чи середовища з високими температурами.
- Не намагайтесь самостійно розібрати, ремонтувати чи модифікувати пристрій.
- Не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої чи USB кабелі для процесу зарядки пристрою.
- Не використовуйте будь-які зарядні пристрої, окрім рекомендованих.
- Не використовуйте пристрій, там де заборонено використання безпровідних пристроїв.
- Адаптер має бути встановлений у легкодоступному місці та одночасно поряд з обладнанням.

Будь ласка, уважно прочитайте та дотримуйтесь вищевказаної інформації з техніки безпеки, при користуванні пристроєм. Ми не можемо гарантувати, що неналежне чи неправильне використання пристрою не спричинить нещасних випадків, чи отримання будь-яких пошкоджень. Будь ласка, використовуйте даний пристрій з обережністю, та приймаючи ризики пов'язані з його використанням.